integral LED

Fiche Technique Du Produit

G9 BULB 180LM 1.9W 2700K NON-DIMM 300 BEAM CLEAR INTEGRAL

ILG9NC007

Les lampes LED G9 INTEGRAL fonctionnent à moins de 1,9 W et offrent une durée de vie de milliers d'heures de plus que leurs équivalents halogènes. Cela en fait une adaptation idéale pour les raccords G4 existants.

Details

Code-Barre:	5055788224624
Code de commande rapide:	767569
Catégorie:	Lampes
Nom de la gamme:	G9
Type de produit:	G9
Segment de marché:	Commercial intérieur, Résidentiel intérieur
Garantie (années):	2
CE RoHS:	Oui

Physical Data

Longueur du produit (mm):	49.5
Largeur du produit (mm):	16.5
Poids du produit (g):	5.2
Matériau:	Polycarbonate
Terme de base:	G9
Type de culot:	G9
Construction:	Polycarbonate
Finition de l'ampoule:	Claire
Fixation de l'ampoule:	Suspension, Mur, bureau
Forme de l'ampoule ou du luminaire:	Ovale
Emplacement / Application:	Intérieur, Éclairage général

Electrical Data

Puissance (W):	1.9
Puissance consommée (W):	1.9
Facteur de puissance:	0.9
Plage de tension (V):	220-240
Puissance équivalente (W):	20
Ampérage (mA):	9.5

Variation:	Non gradable
Alimentation incluse:	Oui
Courant électrique:	AC
FR:	EN 61547:2009
Certifié LVD:	Oui

Light Data

Flux lumineux en Lumens (lm):	180
Efficacité lumineuse (lm/W):	100
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	2700
Température de couleur:	2700K - Chaud
Nom de la température de couleur:	Chaud
Angle d'éclairage:	300
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Gamme de fréquences (Hz):	50/60
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Type de LED:	COB
Durée de vie (heures):	15000
Cycles d'allumage:	50000

Environment

FR:	EN 61547:2009
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
Notation énergétique:	A+
New Energy Rating:	F
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Indice de Protection IP:	IP20
Température minimale (°C):	-20
Température maximale (°C):	40

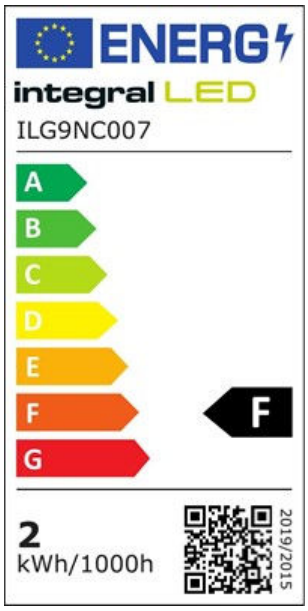

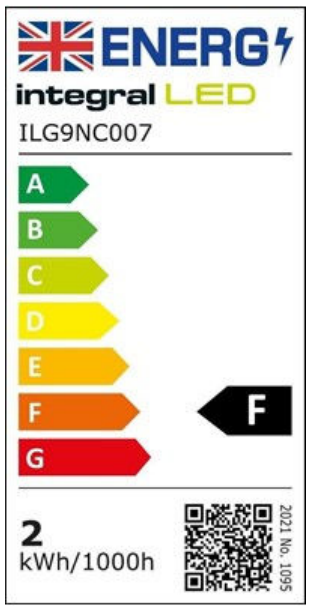

Packaging

Poid du colis (g):	71
Longeur du colis (mm):	54

Portal.integral-led.com
Product Design And Specification Subject To Change Or Modification Without Notice. Image For Illustration Only. E&OE

Largeur du colis (mm):	20
Epaisseur du colis (mm):	20

Product Design And Specification Subject To Change Or Modification Without Notice. Image For Illustration Only. E&OE