GLS BULB WITH DUSK TO DAWN DUAL SENSOR E27 806LM 8.5W 2700K NON-DIMM 240 BEAM FROSTED INTEGRAL

ILGLSE27SC198

L'ampoule GLS avec capteur du crépuscule à l'aube assure l'éclairage extérieur quand vous en avez besoin, s'allumant lorsque la lumière ambiante diminue et s'éteignant lorsqu'elle détecte la lumière du jour. L'option idéale pour économiser de l'énergie tout en garantissant que les espaces extérieurs restent bien éclairés. Idéal pour les environnements extérieurs commerciaux et résidentiels.

Aperçu

Code-Barre:	5055788322290
Code de commande rapide:	302906
Catégorie:	Lampes
Nom de la gamme:	Everyday
Type de produit:	GLS
Fintion du corps du produit:	Blanc mat
Segment de marché:	Extérieur commercial (avec installation extérieure appropriée), extérieur résidentiel (avec installation extérieure appropriée)
Caractéristiques:	Capteur du crépuscule à l'aube
Garantie (années):	2

Données physiques

Longueur du produit (mm):	60
Largeur du produit (mm):	60
Poids du produit (g):	32
Matériau:	Plastic+Aluminium base
Terme de base:	Culot Edison
Type de culot:	E27
Construction:	Dissipateur thermique en aluminium et plastique, diffuseur moulé par injection
Finition de l'ampoule:	Givré
Type d'ampoule:	GLS
Forme de l'ampoule ou du luminaire:	Rond
Emplacement / Application:	Pour une utilisation en extérieur (avec les équipements extérieurs appropriés), Eclairage général
Type de spot:	SMD

Données électriques

Puissance (W):	8.5
Puissance consommée (W):	8.5
Facteur de puissance:	0.5
Plage de tension (V):	220-240
Puissance équivalente (W):	60
Ampérage (mA):	72
Variation:	Non gradable
Alimentation incluse:	Oui
Courant électrique:	AC
Equivalent en watt réel (W):	60
FR:	EN-62560
Certifié LVD:	Oui

Données de luminosité

Flux lumineux en Lumens (lm):	806
Efficacité lumineuse (lm/W):	95
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	2700
Température de couleur:	2700K - Chaud
Nom de la température de couleur:	Chaud
Angle d'éclairage:	240
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Gamme de fréquences (Hz):	50/60
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Type de LED:	Dispositif monté en surface (CMS)
Durée de vie (heures):	25000
Cycles d'allumage:	50000
Lumens utiles (lm):	806

Environnement

FR:	EN-62560
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
New Energy Rating:	F
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Protection IP:	IP20
Température minimale (°C):	-20
Température maximale (°C):	40

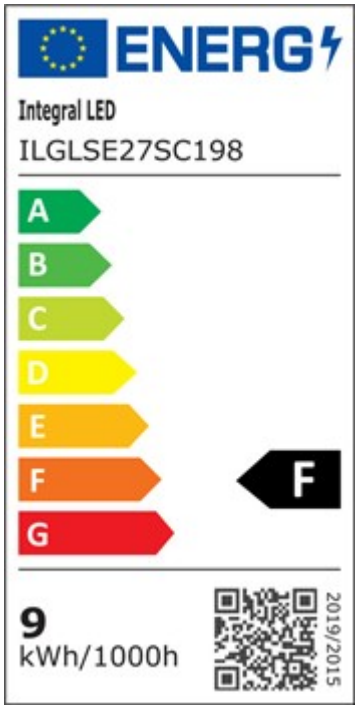

Conditionnement

Code-Barre:	5055788322290
Quantité par boîte unique:	1
Poid du colis (g):	44
Longeur du colis (mm):	60
Largeur du colis (mm):	60
Epaisseur du colis (mm):	112
Code-barres du carton intérieur:	05055788322399
Quantité par carton intérieur:	10
Longueur du carton intérieur (mm):	315
Largeur du carton intérieur (mm):	130
Profondeur du carton intérieur (mm):	127
Code-barres du carton extérieur:	05055788322498
Quantité par carton extérieur:	100
Longueur du carton extérieur (mm):	675
Largeur du carton extérieur (mm):	335
Profondeur du carton extérieur (mm):	280
Qté par palette EURO:	1200