integral LED

Fiche Technique Du Produit

GLS BULB E27 806LM 7W 2700K NON-DIMM 240 BEAM FROSTED INTEGRAL

ILGLSE27NC088



Ce globe classique à LED INTEGRAL (GLS) de 7 W de grande modernisation offre une puissance de lumière du jour équivalente à 60 W, offrant de grandes économies d'énergie par rapport aux ampoules à incandescence équivalentes. Avec un rendement de 806 lumens et une finition givrée, cette lampe est idéale pour les pièces avec une seule suspension, les salons, les couloirs et les cuisines.

Aperçu

Code-Barre:	5055788249801
Code de commande rapide:	603453
Catégorie:	Lampes
Nom de la gamme:	Everyday
Type de produit:	GLS
Fintion du corps du produit:	Blanc mat
Segment de marché:	Commercial intérieur, Résidentiel intérieur
Finition:	Blanc mat, Opale
Garantie (années):	2

Données physiques

Longueur du produit (mm):	105
Largeur du produit (mm):	60
Poids du produit (g):	30
Terme de base:	Culot Edison
Type de culot:	E27
Construction:	Dissipateur thermique en plastique et aluminium, diffuseur en polycarbonate, base en laiton nickelé
Finition de l'ampoule:	Givré
Type d'ampoule:	GLS
Fixation de l'ampoule:	Suspension, mur, lampe de table, lampe
Forme de l'ampoule ou du luminaire:	Rond
Emplacement / Application:	Intérieur, Éclairage général

Données électriques

Puissance (W):	7
Puissance consommée (W):	7
Facteur de puissance:	0.5


Plage de tension (V):	220-240
Puissance équivalente (W):	60
Ampérage (mA):	55
Variation:	Non gradable
Alimentation incluse:	Oui
Courant électrique:	AC
Equivalent en watt réel (W):	60
FR:	EN-62560
Certifié LVD:	Oui


Données de luminosité

Flux lumineux en Lumens (lm):	806
Efficacité lumineuse (lm/W):	92
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	2700
Température de couleur:	2700K - Chaud
Nom de la température de couleur:	Chaud
Angle d'éclairage:	240
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Gamme de fréquences (Hz):	50/60
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Type de LED:	Dispositif monté en surface (CMS)
Durée de vie (heures):	15000
Cycles d'allumage:	50000

Environnement

FR:	EN-62560
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
Notation énergétique:	A+
New Energy Rating:	F
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Protection IP:	IP20
Température minimale (°C):	-20
Température maximale (°C):	40

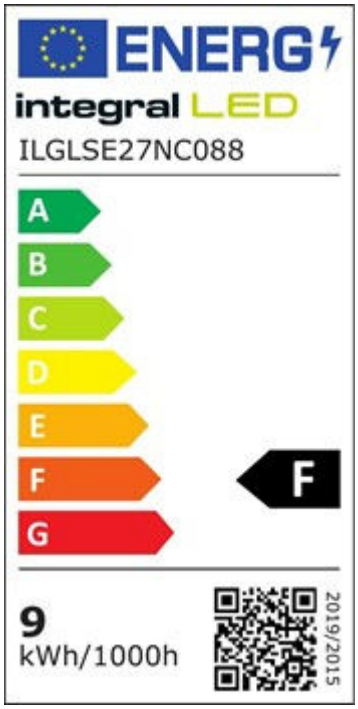

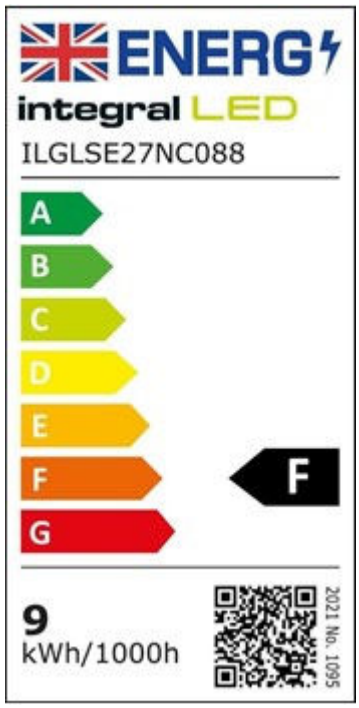

Conditionnement

Code-Barre:	5055788249801
Quantité par boîte unique:	1
Poid du colis (g):	55
Longeur du colis (mm):	120
Largeur du colis (mm):	65
Epaisseur du colis (mm):	65
Quantité par carton intérieur:	10
Longueur du carton intérieur (mm):	340
Largeur du carton intérieur (mm):	140
Profondeur du carton intérieur (mm):	130
Code-barres du carton extérieur:	05055788261339
Quantité par carton extérieur:	50
Longueur du carton extérieur (mm):	348
Largeur du carton extérieur (mm):	348
Profondeur du carton extérieur (mm):	275
Qté par palette EURO:	2400

