integral LED

Fiche Technique Du Produit

GLS BULB E27 1055LM 9.5W 5000K NON-DIMM 240 BEAM FROSTED INTEGRAL

ILGLSE27NF114

Ce globe classique à LED INTEGRAL rétro-fit de 9.5 W (GLS) (grande base à vis) offre une lumière et une luminosité blanches froides, similaires à une ampoule à filament de 75 W. Il comprend des LED à haut rendement, un réflecteur anti-éblouissement, le tout fini dans un corps en aluminium et en plastique à efficacité thermique. Idéal pour les salons, les couloirs et les cuisines.

Details

Code de commande rapide:	011981
Code-Barre:	5055788258957
Catégorie:	Ampoules
Nom de la gamme:	Everyday
Segment de marché:	Intérieur commercial, intérieur résidentiel
Finition:	Opale
Garantie (années):	2
CE RoHS:	Oui

Physical Data

Longueur du produit (mm):	60
Largeur du produit (mm):	60
Poids du produit (g):	36
Matériau:	Dissipateur thermique en plastique et en aluminium, diffuseur moulé par injection
Terme de base:	Culot Edison
Type de culot:	E27
Construction:	Plastique
Finition de l'ampoule:	Opale
Type d'ampoule:	GLS
Forme de l'ampoule ou du luminaire:	Rond
Emplacement / Application:	Utilisation intérieure, éclairage général
Type de spot:	SMD

Electrical Data

Puissance consommée (W):	9.5
Facteur de puissance:	0.5

Puissance équivalente (W):	75
Ampérage (mA):	72
Variation:	Non-dimmable
Alimentation incluse:	Oui
Courant électrique:	AC
Equivalent en watt réel (W):	75
FR:	EN-62560
Certifié LVD:	Oui

Light Data

Flux lumineux en Lumens (lm):	1055
Efficacité lumineuse (lm/W):	111
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	5000
Température de couleur:	5000K - Lumière du jour
Nom de la température de couleur:	Lumière du jour
Angle d'éclairage:	240
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Type de couleur:	Single
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Type de LED:	Composant pour montage en surface(SMD)
Durée de vie (heures):	15000
Cycles d'allumage:	30000
Lumens utiles (lm):	1055

Environment

FR:	EN-62560
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
Notation énergétique:	A+
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Indice de Protection IP (Protection contre corps solides et liquides):	IP20
Température de fonctionnement minimale (°C):	+10
Température de fonctionnement maximale (°C):	+40

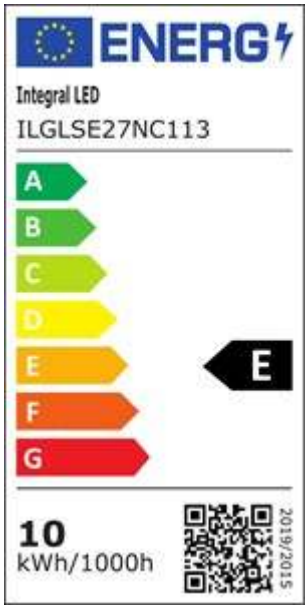

Portal.integral-led.com

Packaging

Product Design And Specification Subject To Change Or Modification Without Notice. Image For Illustration Only. E&OE

Poid du colis (g):	61
Longeur du colis (mm):	120
Largeur du colis (mm):	65
Epaisseur du colis (mm):	65

Product Design And Specification Subject To Change Or Modification Without Notice. Image For Illustration Only. E&OE