CLAPETS ANTITHERMOSIPHON
Clapet CAL universel

Fonction


Le clapet antithermosiphon CAL évite le phénomene de thermosiphon dans l'installation de chauffage central. Quand le circulateur est arrété, en été, ou quand la chaudière ne sert qu'à la production d'eau chaude sanitaire le clapet empèche toute circulation parasite dans le circuit de chauffage central.



CAL

Construction

Corps laiton matricé
Joint Etylène-propylène
Ressort acier inox

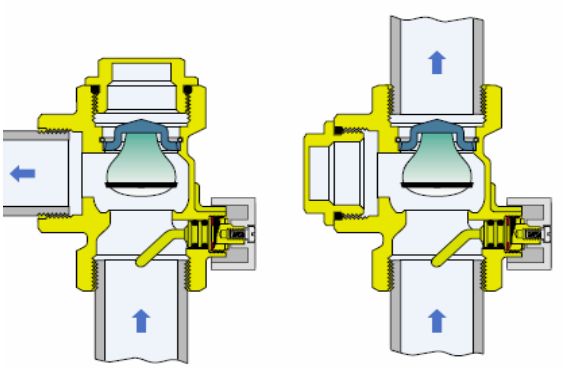


Caractéristiques fonctionnelles

Pression maxi 10 bar
Tarage du clapet 20 g.(200 mm c.e.)

Température maxi 110°C

Clapet débrayable (permet la vidange)

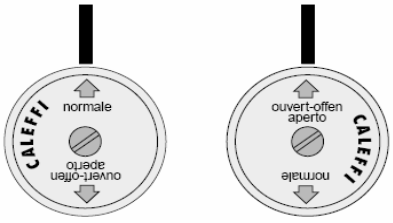


Fonctionnement normal


Clapet bloqué ouvert

Montage droit ou équerre
Livré en position : passage droit
Afin d'éviter des phénomènes de turbulence et de bruit, il est conseillé de monter le clapet après une certaine longueur de tuyauterie. Eviter de le monter immédiatement après le circulateur.

Diapramme débit / pertes de charge :

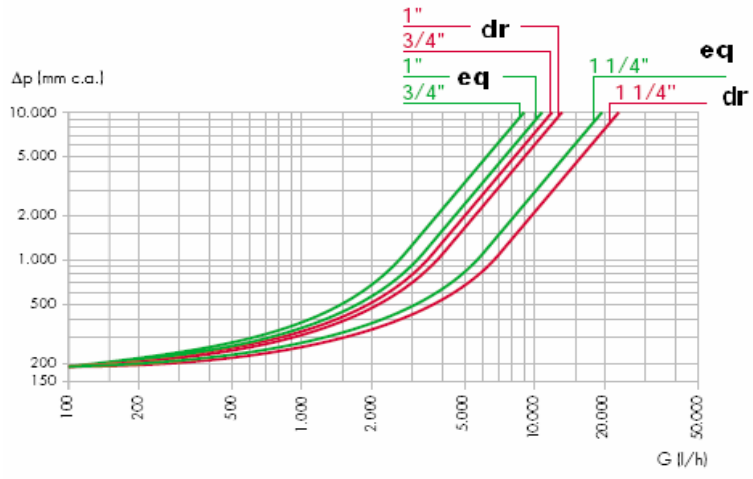

Cotes

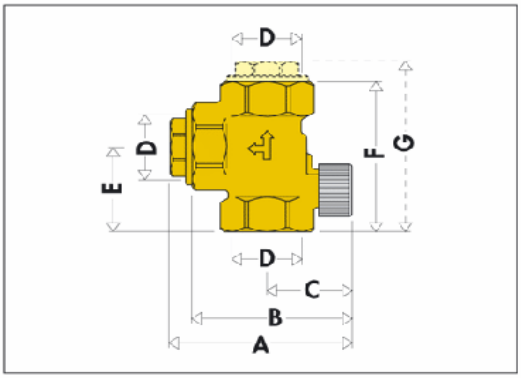

D	A	B	C	E	F	G
3/4"	87	77	43	45	82	92
1"	87	77	43	45	82	92
1 1/4"	103	91	48	52	93	105

Parc d'Activités de Chesnes • 80, rue du Ruisseau - CS 10710
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 41 33 • Fax 04 74 94 41 18