SPECTRUM ASYMMETRIC CIRCULAR LED HIGHBAY 100W/150W/200W 170lm/W IP65 IK08 CRI70 BEAM 40X110° BEAM ANGLE 4000K COMPATIBLE WITH ZHAGA 18 PLUG-N-PLAY MODULES & HIGHBAY EMERGENCY PACK,220-240VAC, 5 YEARS WARRANTY INTEGRAL

ILHBC505



Éclairez facilement de grands espaces industriels et commerciaux avec des Highbays asymétriques Spectrum. Le luminaire rond offre un faisceau rectangulaire unique qui aide à contrôler la lumière pour éviter que la lumière ne se déverse dans les zones indésirables. Conception élégante, faible éblouissement et grande efficacité avec des modules plug-and-play et un pack d'urgence offrant un éclairage de 3 heures lors des coupures de courant.

Aperçu

Code-Barre:	5056884602606
Code de commande rapide:	187145
Catégorie:	Luminaires
Nom de la gamme:	Spectrum Asymmetric
Type:	Circulaire
Type de produit:	Circulaire High Bay
Segment de marché:	Intérieur commercial, intérieur industriel
Caractéristiques:	170lm/W
Garantie (années):	5

Données physiques

Epaisseur du produit (mm):	154
Poids du produit (g):	2680
Optique:	Polycarbonate
Matériau:	Aluminium, Polycarbonate
Construction:	Dissipateur thermique et boîtier de pilote en aluminium
Forme de l'ampoule ou du luminaire:	Rond
Fixation du luminaire:	Suspendu
Type de fixation:	Suspended
Emplacement / Application:	Intérieur, Commercial et Industriel
Hauteur typique d'installation:	4M+

Données électriques

Puissance consommée (W):	100 / 150 / 200 (Commutable de puissance)

Facteur de puissance:	0.9
Plage de tension (V):	220-240
Variation:	Variation secteur
Alimentation incluse:	Oui
Courant électrique:	AC
FR:	EN-60598, EN61000, EN61547, EN55015, IEC62321
Certifié LVD:	Oui

Données de luminosité

Flux lumineux en Lumens (lm):	3750 to 9000
Efficacité lumineuse (lm/W):	170
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	4000
Nom de la température de couleur:	Blanc froid
Angle d'éclairage:	40x110
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Gamme de fréquences (Hz):	50/60
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Taille des LED:	2835
Type de LED:	Dispositif monté en surface (CMS)
Durée de vie (heures):	50000
Cycles d'allumage:	10000

Environnement

FR:	EN-60598, EN61000, EN61547, EN55015, IEC62321
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Indice de résistance IK:	IK09
Protection IP:	IP65
Température minimale (°C):	-40
Température maximale (°C):	55


Conditionnement

Code-Barre:	5056884602606
Quantité par boîte unique:	1
Poid du colis (g):	3380
Longeur du colis (mm):	335
Largeur du colis (mm):	335
Epaisseur du colis (mm):	155
Qté par palette EURO:	1100

Source de lumière:	non remplaçable



Appareil de commande:	non remplaçable

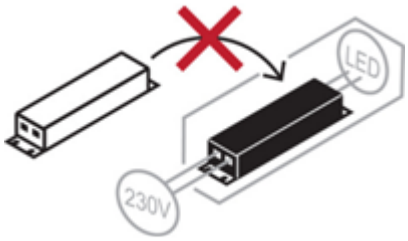

Integral-led.com - Product Design And Specification Subject To Change Or Modification Without Notice. Image For Illustration Only. E&OE