integral LED

Fiche Technique Du Produit

VALUE+ CEILING/WALL LED LIGHT 288MM DIA IP44 1200LM 12W CCT ADJUSTABLE 3/4/5000K 120 BEAM NON-DIMM 100 LM/W INTEGRAL

ILBHE093

Plafonnier et applique LED basse consommation IP44 CCT Switchable Value+, adapté à tous les espaces intérieurs tels que les couloirs, les escaliers, les murs et les plafonds, y compris les salles de bains (Zone 2) et les espaces extérieurs couverts (abrités), tels que les porches. Diffuseur PMMA fournit une lumière douce. Longue durée de vie de 25 000 heures basée sur une utilisation normale. Garantie 3 ans.

Aperçu

Code-Barre:	5055788274995
Code de commande rapide:	887295
Catégorie:	Luminaires
Nom de la gamme:	Value+
Type de produit:	Cloisons-Plafonniers-Appliques
Fintion du corps du produit:	Blanc mat
Segment de marché:	Commercial intérieur, Résidentiel intérieur
Caractéristiques:	CCT commutable
Garantie (années):	3

Données physiques

Epaisseur du produit (mm):	80
Poids du produit (g):	415
Optique:	Diffuseur en PMMA
Matériau:	PMMA, métal
Diamètre global (mm):	288
Construction:	Base en métal et diffuseur en PMMA
Forme de l'ampoule ou du luminaire:	Rond
Fixation du luminaire:	Plafond, Mur
Emplacement / Application:	Intérieur, Éclairage général
Options de câblage / installation:	Arrière seulement

Données électriques

Puissance (W):	12
Puissance consommée (W):	12
Facteur de puissance:	0.5
Plage de tension (V):	200-240

Ampérage (mA):	100
Variation:	Non gradable
Alimentation incluse:	Oui
Courant électrique:	AC
FR:	EN-60598
Certifié LVD:	Oui

Données de luminosité

Flux lumineux en Lumens (lm):	1200
Efficacité lumineuse (lm/W):	100
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	5000 / 4000 / 3000 (CCT commutable)
Nom de la température de couleur:	Blanc chaud, Blanc froid, Lumière du jour fraîche
Angle d'éclairage:	120
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Gamme de fréquences (Hz):	50/60
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Taille des LED:	2835
Type de LED:	Dispositif monté en surface (CMS)
Durée de vie (heures):	25000
Détecteur / Outrepasser le détecteur:	Non
Cycles d'allumage:	20000

Environnement

FR:	EN-60598
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
New Energy Rating:	E
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Protection IP:	IP44
Température minimale (°C):	-20
Température maximale (°C):	40


Conditionnement

Code-Barre:	5055788274995
Quantité par boîte unique:	1
Poid du colis (g):	801
Longeur du colis (mm):	310
Largeur du colis (mm):	310
Epaisseur du colis (mm):	95
Code-barres du carton extérieur:	5055788275046
Quantité par carton extérieur:	5
Longueur du carton extérieur (mm):	496
Largeur du carton extérieur (mm):	321
Profondeur du carton extérieur (mm):	329

Source de lumière:	non remplaçable



Appareil de commande: non remplaçable

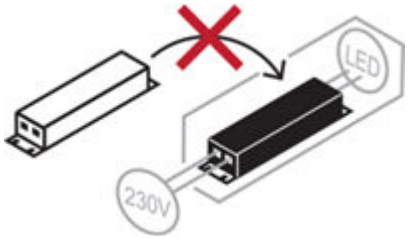

Integral-led.com - Product Design And Specification Subject To Change Or Modification Without Notice. Image For Illustration Only. E&OE