

**TOUGH SHELL+ BULKHEAD MICROWAVE SENSOR 308MM DIA IP66 1500LM
15W 4000K IK10 110 BEAM NON-DIMM WHITE 100LM/W INTEGRAL**

ILBHA058



Le Hublot Tough-Shell + IP66 à faible consommation d'énergie à LED INTEGRAL de 15 W a une conception à LED rétroéclairée qui fournit un angle de faisceau de 110 degrés et une répartition uniforme de la lumière, disponible dans une finition noire et blanche. Ce luminaire convient à une installation extérieure et intérieure. Conçu à partir d'un corps en polycarbonate ultra-résistant classé IK10, il est idéal pour les murs extérieurs des maisons, des zones industrielles et des parkings. Les utilisations intérieures comprennent les murs et les plafonds dans les couloirs, les escaliers et même les salles de bains (zones 1, 2 et 3). Cette cloison fournit 1500 lumens et une température de couleur blanche de 4000K. Longue durée de vie de 35 000 heures basée sur une utilisation normale. Chaque unité est fournie avec un guide d'installation facile à suivre. Ce modèle comporte des entrées de conduit latérales et des points de fixation BESA pour plus de commodité lors de l'installation.

Details

Code de commande rapide:	383955
Code-Barre:	5055788247487
Catégorie:	Luminaires
Nom de la gamme:	Tough-Shell
Type de produit:	Cloisons-Plafonniers-Appiques
Finition du corps du produit:	Blanc mat
Segment de marché:	Intérieur et extérieur commercial, industriel, résidentiel
Caractéristiques:	Capteur micro-ondes réglable
Garantie (années):	3
CE RoHS:	Oui

Physical Data

Epaisseur du produit (mm):	100
Poids du produit (g):	900
Optique:	Diffuseur en polycarbonate
Matériau:	Polycarbonate
Diamètre global (mm):	308
Construction:	Boîtier et diffuseur en polycarbonate
Forme de l'ampoule ou du luminaire:	Rond
Fixation du luminaire:	Plafond, Mur
Emplacement / Application:	Pour utilisation en intérieur et en extérieur, éclairage général

Options de câblage / installation:

Entrée de conduit latérale et point de fixation BESA BOX

Electrical Data



Puissance (W):	15
Puissance consommée (W):	15
Facteur de puissance:	0.65
Ampérage (mA):	300
Variation:	Non-dimmable
Alimentation incluse:	Oui
Courant électrique:	AC
Lumens de l'éclairage de secours (lm):	No
FR:	EN-60598
Certifié LVD:	Oui

Light Data

Flux lumineux en Lumens (lm):	1500
Efficacité lumineuse (lm/W):	100
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	4000
Nom de la température de couleur:	Blanc froid
Angle d'éclairage:	110
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Gamme de fréquences (Hz):	50/60
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Type de LED:	Composant pour montage en surface(SMD)
Durée de vie (heures):	35000
Détecteur / Outrepasser le détecteur:	Oui Avec detecteur
Cycles d'allumage:	17500

Environment

FR:	EN-60598
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
New Energy Rating:	F
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Indice de résistance IK:	IK10
Indice de Protection IP:	IP66
Température minimale (°C):	-20
Température maximale (°C):	45

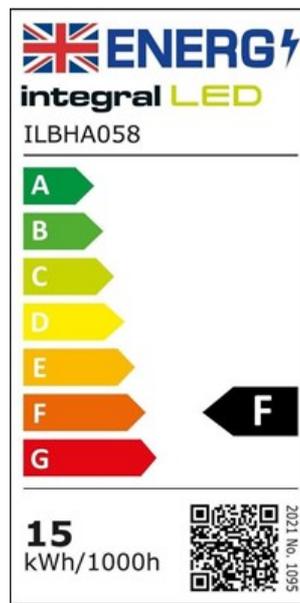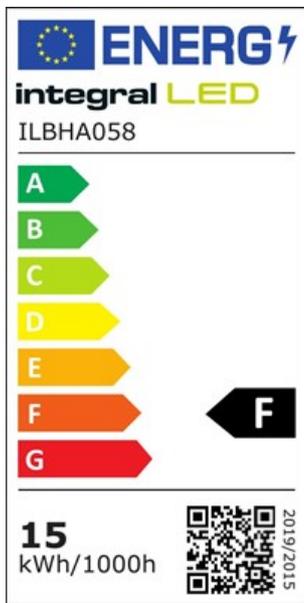

Packaging

Poid du colis (g):	1170
Longeur du colis (mm):	314
Largeur du colis (mm):	105
Epaisseur du colis (mm):	314
Qté par palette EURO:	20

[Portal.integral-led.com](https://portal.integral-led.com)