integral LED

Fiche Technique Du Produit

TOUGH SHELL PRO BULKHEAD 325MM DIA IP66 8/12/16W 3000/4000/6000K IK10 120 BEAM NON-DIMM BLACK 120LM/W

ILBHA075



L'Integral LED Tough Shell Pro offre une efficacité de 120 lm/W et une fonctionnalité modulaire pour un éclairage facile et efficace dans n'importe quel environnement. Adapté aux installations intérieures et extérieures, le corps en polycarbonate du luminaire offre une protection IK10 et IP66 pour résister même aux environnements les plus difficiles, tandis que la conception LED rétroéclairée avec diffuseur givré offre une distribution lumineuse uniforme et sans ombre sur un angle de faisceau de 110°. Le boîtier est doté d'un montage BESA et de 4 points d'entrée de conduit latéraux pour rationaliser l'installation. CCT 3 000 K, 4 000 K et 6 000 K et puissance commutable en standard pour répondre aux besoins de n'importe quelle application, le Tough Shell Pro est compatible avec une variété d'accessoires pour améliorer l'apparence et la fonctionnalité du luminaire. Mettez facilement à niveau un luminaire standard vers un contrôle d'urgence et/ou par capteur, y compris une fonctionnalité de couloir avec des modules plug & play. Livré avec une lunette noire.

Aperçu

Code-Barre:	5055788294443
Code de commande rapide:	383277
Catégorie:	Luminaires
Nom de la gamme:	Tough-Shell Pro
Type de produit:	Cloisons-Plafonniers-Appliques
Fintion du corps du produit:	Noir
Segment de marché:	Commercial intérieur et extérieur, industriel, résidentiel
Caractéristiques:	CCT commutable, Puissance commutable
Garantie (années):	5

Données physiques

Epaisseur du produit (mm):	75
Poids du produit (g):	880
Optique:	Diffuseur en polycarbonate
Matériau:	Polycarbonate
Diamètre global (mm):	325
Construction:	Boîtier et diffuseur en polycarbonate
Forme de l'ampoule ou du luminaire:	Rond
Fixation du luminaire:	Plafond, Mur
Emplacement / Application:	Éclairage intérieur, extérieur et général
Options de câblage / installation:	Entrée de conduit latérale et point de fixation BESA BOX

Données électriques

Puissance (W):	8 / 12 / 16 (Commutable de puissance)
Puissance consommée (W):	8 / 12 / 16 (Commutable de puissance)
Facteur de puissance:	0.7
Plage de tension (V):	220-240
Ampérage (mA):	200
Configuration de la batterie:	LiFePo4
Variation:	Non gradable
Alimentation incluse:	Oui
Courant électrique:	AC
FR:	EN-60598
Certifié LVD:	Oui

Données de luminosité

Flux lumineux en Lumens (lm):	960 to 1920
Efficacité lumineuse (lm/W):	120
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	4000 / 3000 / 6000 (CCT commutable)
Nom de la température de couleur:	Blanc chaud, Blanc froid, Lumière du jour fraîche
Angle d'éclairage:	120
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Gamme de fréquences (Hz):	50/60
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Type de LED:	Dispositif monté en surface (CMS)
Durée de vie (heures):	50000
Détecteur / Outrepasser le détecteur:	Non
Cycles d'allumage:	25000

Environnement

FR:	EN-60598
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
New Energy Rating:	D
Luminaire UE:	L
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Indice de résistance IK:	IK10
Protection IP:	IP65
Température minimale (°C):	-20
Température maximale (°C):	45


Conditionnement

Code-Barre:	5055788294443
Poid du colis (g):	700
Longeur du colis (mm):	330
Largeur du colis (mm):	80
Epaisseur du colis (mm):	330

Source de lumière:	non remplaçable



Appareil de commande: non remplaçable

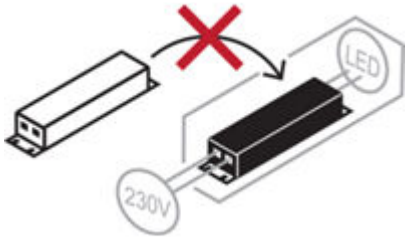

Integral-led.com - Product Design And Specification Subject To Change Or Modification Without Notice. Image For Illustration Only. E&OE