HWK-N4184BH-MH
4MP PoE Kit

Principale caractéristique



- Compression vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Connexion PoE
- 4 × 4 MP IR caméra bullet réseau fixe
- 1 x NVR, enregistrement sur tout le canal à une résolution allant jusqu'à 4 MP



Caméra

- CMOS 1/3" à balayage progressif
- 2560 × 1440@20 ips
- Objectif fixe de 2,8 mm
- Couleur : 0,01 Lux @(F2.0 ; AGC ON)
- Réduction numérique du bruit 3D

NVR

- Jusqu'à 8 entrées de caméra réseau (jusqu'à 4 MP)
- Capacité de décodage de 4 voies à 1080p
- Sortie simultanée HDMI/VGA avec une résolution allant jusqu'à 1920 × 1080
- Hik-Connect pour une gestion facile du réseau


Modèle de kit	HWK-N4184BH-MH
Modèle de caméra	4 × IPC-B140H (2.8 mm)
Modèle NVR	HWN-2108MH-8P
NVR	**HWN-2108MH-8P**
Vidéo et audio	
Entrée vidéo IP	8 voies
	Résolution jusqu'à 4 MP
Bande passante entrante	60 Mbps
Bande passante sortante	60 Mbps
Sortie HDMI	1 voie, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Sortie VGA	1 voie, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Mode de sortie vidéo	Sortie simultanée HDMI/VGA
Décodage	
Format de décodage	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
Résolution d'enregistrement	4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Lecture synchrone	8 voies
Capacité	4 voies@1080p (25 fps), 2 voies@4 MP (25 fps)
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio
Réseau	
Connexion à distance	16
Protocole de réseau	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,UPnP™
Interface réseau	1, RJ-45 10/100 Mbps interface Ethernet auto-adaptative
PoE	
Interface	8, RJ-45 10/100 Mbps interface Ethernet auto-adaptative
Puissance	≤ 75 W
Norme prise en charge	IEEE 802.3 af/at
Interface auxiliaire	
SATA	1 interface SATA
Capacité	Capacité maximale de 6 To pour chaque disque
Entrée/sortie d'alarme	N/A
Interface USB	Panneau arrière : 2 × USB 2.0
Général	
Alimentation électrique	48 VDC
Consommation (sans HDD et PoE éteint)	≤ 10 W
Température de travail	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de travail	10% à 90%
Dimension (L × P × H)	265 × 225 × 48 mm (10.4" × 8.9" × 1.9")
Poids (sans disque dur)	≤ 1 kg (2.2 lb)
Certification	
FCC	Partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014
CE	EN50130-4, EN 61000-3-2,EN 61000-3-3

Caméra	IPC-B140H (2.8 mm)
Capteur d'image	CMOS 1/3" à balayage progressif
Min. Illumination	Couleur : 0,01 Lux @(F2.0, AGC ON), N/B : 0 Lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/3 s à 1/100,000 s
Jour et nuit	Filtre anti-IR
WDR	DWDR
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°, inclinaison : 0° à 180°, rotation : 0° à 360
Niveau de protection	IP67
Matériau	Métal et plastique
Objectif	
Longueur focale	2.8 mm
Ouverture	F2.0
Focus	Fixed
FOV	horizontal FOV 98.0°, vertical FOV 53.1°, diagonal FOV 114.7°
Monture d'objectif	M12
IR	
Gamme IR	Jusqu'à 30 m
Norme de compression	
Compression vidéo	Le flux principal : H.265/H.264/H.265+/H.264+ Sous-flux : H.265/H.264/MJPEG
Type H.264	Profil principal/profil élevé/profil de base
H.264+	Profil principal
Type H.265	Profil principal
H.265+	Profil principal
Débit binaire vidéo	32 Kbps à 8 Mbps
Image	
Max. Résolution	2560 × 1440
Flux principal	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sous-flux	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Réglage de l'image	Saturation, luminosité, contraste, netteté, CAG, balance des blancs réglables par le logiciel client ou le navigateur Web.
Interrupteur jour/nuit	Auto/Programmé/Jour/Nuit
Réseau	
Déclenchement de l'alarme	Détection de mouvement, alarme de sabotage vidéo, exception.
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Fonction générale	Anti-flicker, heartbeat, miroir, protection par mot de passe, masque de confidentialité, filigrane, filtre d'adresse IP
Client	iVMS-4200, Hik-Connect
Interface	
Interface de communication	1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10M/100M
Général	

Alimentation électrique	12 VDC ± 25%, alimentation par fiche coaxiale Φ 5,5 mm, ou PoE (802.3af, classe 3)
Consommation	12 VDC, 0,4 A, max. 5 W PoE : (802.3af, 36 V à 57 V), 0,2 A à 0,15 A, max. 6.5 W
Température de travail	De -30 °C à 60 °C (de -22 °F à 140 °F)
Humidité de travail	95% ou moins (sans condensation)
Dimension (L × P × H)	181.6 mm × 71.4 mm × 66.7 mm (7.1" × 2.8" × 2.6")
Poids	Environ 270 g (0,6 lb)
Kit	
Accessoires	Alimentation : 1 câble d'alimentation Câble réseau : 4 câbles vidéo et d'alimentation de 18,3 m (60 ft)
Certification	FCC, CE
Poids (avec emballage)	≤ 8 kg (17.6 lb)

Dimension de la caméra

HWT-B140H

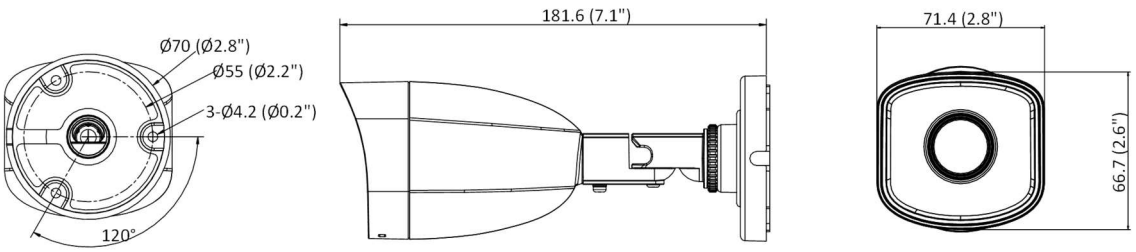


Unit: mm (inch)

Accessoire


En option

DS-1280ZJ-XS **Boîte de jonction**


Dimension du NVR

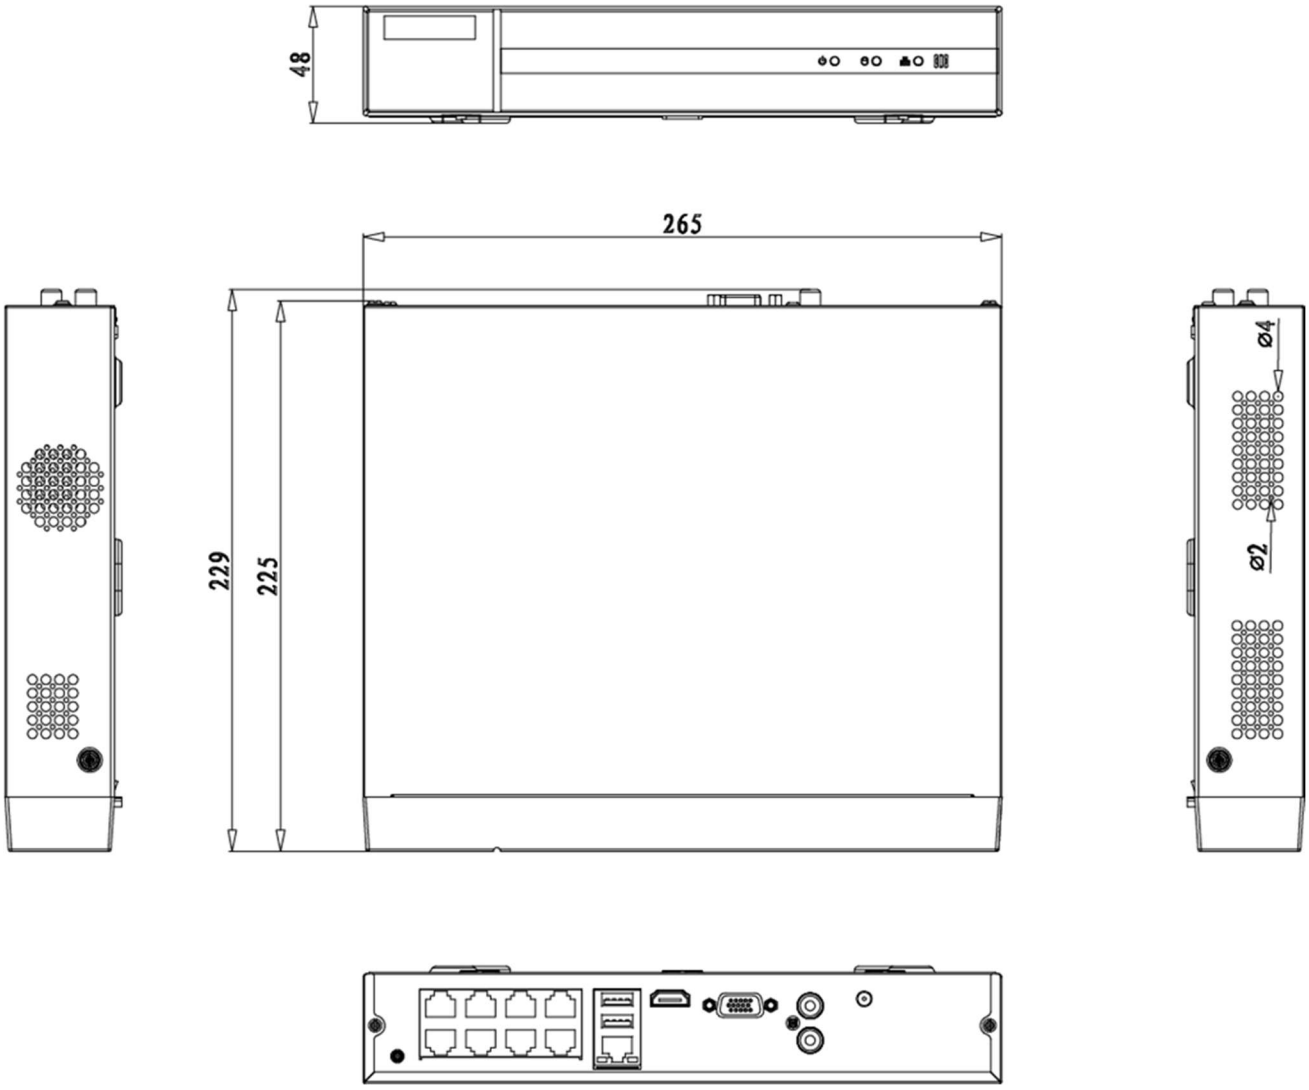

Interface physique du NVR

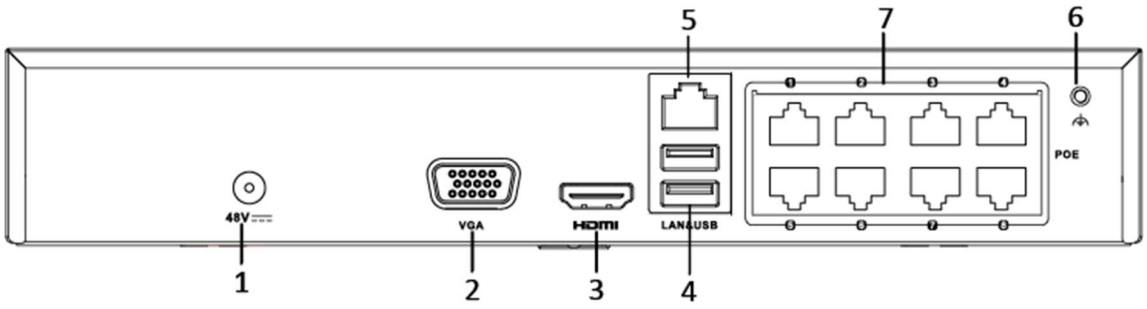

No.	Description	No.	Description
1	Alimentation électrique	5	Interface réseau LAN
2	Interface VGA	6	Terre
3	Interface HDMI	7	Interfaces réseau avec fonction PoE
4	Interface USB		

Modèle disponible

HWK-N4184BH-MH

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

0100001091030

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2018 | Data subject to change without notice |