

VMC simple flux hygroréglable



La ventilation intelligente avec modulation du débit


Les groupes de **VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLES**, associés aux bouches d'extraction spécifiques, permettent d'assurer le renouvellement d'air de votre habitation en fonction de l'hygrométrie ambiante et de l'activité des occupants.

Cette ventilation intelligente limite fortement les déperditions thermiques dues au renouvellement d'air et réduit au strict minimum la consommation

électrique.

Elle limite la consommation de chauffage de votre habitation (jusqu'à 15% d'économie).

Les groupes de VMC à moteur EC permettent un gain supplémentaire à l'usage.

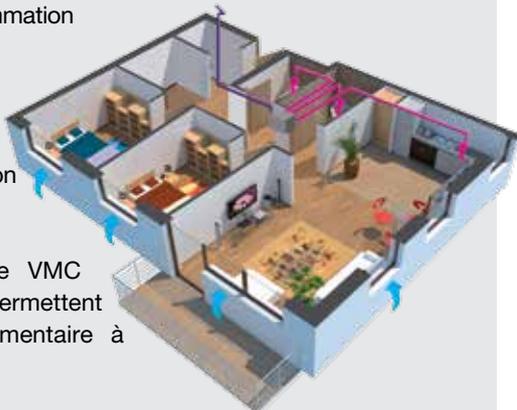

Ces systèmes NATHER sous Avis Technique reposent sur l'association de 3 composants spécifiques :



système HYGRO A

> jusqu'à 13 % d'économie sur le chauffage

ENTRÉE D'AIR AUTOREGLABLE



BOUCHE à modulation de débits

système HYGRO B

> jusqu'à 16 % d'économie sur le chauffage

ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE

Plus performant sur le plan thermique, l'Hygro B est devenue la solution RT 2012 par excellence grâce à son meilleur niveau de performance sur le plan thermique (jusqu'à 16 % d'économie d'énergie). L'installation nécessite juste un léger surcoût au niveau des entrées d'air hygroréglables à mettre en œuvre au niveau des menuiseries par rapport au système Hygro A.

Quelles bouches pour quel confort d'utilisation ?

Bouche à cordelette	<ul style="list-style-type: none"> • Efficace • Economique • Facilité d'installation
Bouche électrique	<ul style="list-style-type: none"> • Installation filaire (alim. bouches en 230 V, supprime la gestion des piles, éco-responsable) • Confort d'utilisation
Bouche à piles	<ul style="list-style-type: none"> • Obéit au doigt et à l'oeil ! • Facilité d'installation • Confort d'utilisation maximum avec détection de présence en WC

Infinity *Infiniment malin et performant*




CSTBat
VENTILATION HYGRORÉGLABLE



LE PRODUIT

- Configurable jusqu'à 6 sanitaires, du T1 au T6 et plus, Hygro A et B
- Moteur EC très basse conso : à partir de 6,8 W Th-C
- Niveau sonore très faible : 31,9 dB(A)
- Piquages Safe 360° : rotatifs, multidirectionnels et étanches
- Caïsson compact : idéal dans les espaces réduits
- Raccordement électrique simplifié
- Installation multiposition
- Système sous Avis Technique n° 14.5/1955-V3
- Disponible en kit

DIMENSIONS en mm

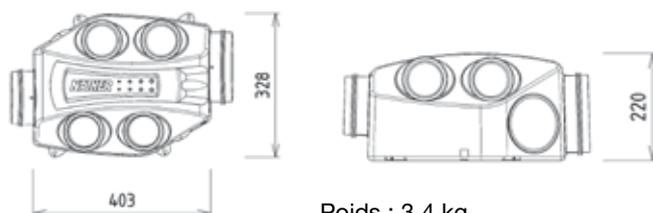

Poids : 3,4 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	hygro B	hygro A
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz	
Intensité absorbée (A)	0,20	
Puissance (W Th-C)	6,8 à 14,1	6,8 à 18,9
Ex. pour T4 2 sanitaires	8	8,6

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT) R 11.2

Groupe seul INFINITY	549353	284,18
Kit INFINITY Hygro B 2 sanitaires :		
T3-T4 cordelette *	549354	484,51
T3-T4 piles **	549355	522,91
T5-T7 et + cordelette *	549358	484,51
T5-T7 et + piles **	549359	522,91
Bouches supplémentaires Ø 80 :		
Salle de bains - Alizé Hygro 10-40	551865	61,64
Salle d'eau - Alizé Hygro 5-40	551864	61,64
WC - Cordelette : Alizé Tempo 5/30	551863	56,07
WC - Piles à détection de présence : Alizé Vision 5/30	551869	77,65
Salle de bains - WC - Alizé Hygro Vision10-45/45 à piles	552275	109,84

* 1 Alizé hygro cuisine Ø125 à cordelette + 1 Alizé hygro SDB Ø80 + 1 Alizé Tempo WC Ø80 à cordelette.

** 1 Alizé hygro cuisine Ø125 à piles + 1 Alizé hygro SDB Ø80 + 1 Alizé Vision WC Ø80 à piles.

Motorisation EC très basse conso : à partir de 6,8 WTh-C
 Ultra silencieux : 31,9 dB(A) à la bouche cuisine
 Configurable : 1 à 6 sanitaires



PIQUAGES SAFE 360°



PIQUAGES
ROTATIFS À 360° ET
MULTIDIRECTIONNELS


ASTUCE
RACCORDEMENT GAINES :
ÉPAULEMENT
«COUP DE POUCE»

VERROUILLAGE /
DÉVERROUILLAGE
DU PIQUAGE
SUR LE CAISSON


PIQUAGES
ET BOUCHONS
INTERCHANGEABLES

DOUBLE JOINTS
D'ÉTANCHÉITÉ
ET DE MAINTIEN
DE LA GAINES
SANS COLLIERS
NI ADHÉSIF


TRAPPE DE CONNEXION ÉLECTRIQUE "OPEN & CONNECT"



Accès rapide
et sécurisé



Bornier de connexion
électrique rapide et sans outils



Système de maintien
anti-arrachement câbles
et gaine ICT



Passe-câble

INSTALLATION



Suspendu en combles



Compact,
idéal en faux-plafond
ou espaces réduits



Fixation murale ou
plafond avec pattes
intégrées



Un maximum d'espace
pour raccorder les gaines