

# FIXOPLAC

## MODULE DE FIXATION DE ROBINETTERIE RACCORDEMENT P.E.R.

- MONTAGE EN MOINS DE 5 MIN
- MODULE MONOBLOC AVEC VIS PRÉMONTÉES
- RENFORCE LA CLOISON
- RACCORDS NF VISITABLES
- ÉTANCHE À L'AIR



### PERFORMANCES

- Mâchoires métalliques pour plus de rigidité.
- Module monobloc avec vis pré-montées.
- Pour plaque de **plâtre standard** BA10 à BA25 et plaque de plâtre alvéolaire.
- Pose en moins de 5 min. Temps de pose constaté par Huissier de Justice suivant procès-verbal du 20.05.2016
- Visitables : modules qui rendent l'installation accessible pour la maintenance.
- La garantie décennale n'est donc pas engagée (garantie RC suffisante).
- Gabarit de pose pour un entraxe précis (modèle bain-douche).
- Bouchon test inclus, permet de vérifier l'étanchéité du raccord lors de la mise en oeuvre du Fixoplac
- Raccordement à sertir : profil matrice **H, U et RF**.

### EXCLUSIONS DE GARANTIE

- N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) La mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

### SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- Les modules renforcent la cloison, ex : une installation bain/douche peut résister à un poids de 75 kg à 10 cm de la cloison.
- Résultat d'essai de flexion réalisé en laboratoire indépendant : 37,5 Kg jusqu'à rupture du BA13 Hydro, par module de Bain/Douche avec tube P.E.R. (hors alvéolaire).
- Pas de risque de perforation du tube (pas de chevilles à poser, pas de forêt).
- Certificat NF sur les raccords à sertir et glissement\*\*
- Diamètre de perçage : Ø 67 mm.
- Raccords munis d'un système anti-rotation évitant le pincement du tube lors du serrage.

### PRESCRIPTION DE POSE

- Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Contrôler la pression de l'eau : maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale.
- Ce raccord est prévu pour fonctionner avec de l'eau douce ; en cas d'eau calcaire, prévoir un traitement de l'eau.
- L'installation de ce raccord doit être effectuée sans aucune traction mécanique (dilatation ou manque de supportage).
- Le raccord ne doit pas subir de contraintes mécaniques ; vérifier l'alignement des tuyauteries.
- Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les tarauds : 30 N.mètre max.
- Pour réaliser l'étanchéité du raccord, privilégier le PTFE ou la pâte anaérobie.
- L'usage de la filasse avec de la pâte à joint est proscrite.
- Finaliser le serrage de l'écrou de maintien du raccord à l'aide d'une pince ou d'une clé (serrer modérément).
- L'installation et l'utilisation de ce raccord doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur. Nous préconisons des accessoires nécessaires à l'installation de marque AYOR.
- Les bouchons tests servent, uniquement, à vérifier l'étanchéité du raccord, pendant la phase de montage du Fixoplac (ne pas excéder une durée de test de plus de 10 mn). En aucun cas, ces bouchons tests ne peuvent être utilisés pour la réalisation du test d'étanchéité de l'installation (DTU 60.1.). Ils servent également de bouchon de protection lorsque l'application bain/douche est carrelée.

### APPLICATIONS

- Douche / Bain-Douche, Machines à laver/ Ciel de douche, Lavabo/Evier, WC

### PACKAGING

- Boîte carton (recyclable) brochable ou non
- Informations lisibles et claires : avantages, caractéristiques techniques, notice de montage sur boîte
- Logements ajustés pour une meilleure tenue des produits à l'intérieur de la boîte : compartiment pièces détachées (raccords, écrous, bouchons tests)
- Aides aux perçages inclus dans la boîte : Barre d'entraxe et gabarit de pose

### TRAÇABILITÉ


- Marquage du logo et date de fabrication sur les raccords et les modules.
- Etiquettes de traçabilité sur le packaging





\* à partir de la date d'achat, pour les défauts de matière et/ou de fabrication, sous réserve que l'installation et l'utilisation soient conformes aux règles habituelles en la matière.

\*\* Sur les raccords, à l'exception des raccords à compression : certificat NF 81345 et NF 81346.


# SCHÉMAS DIMENSIONNELS



MODULE SIMPLE




AVEC ROSACE DE FINITION





## ACCESSOIRES

**FIXOPLATINE** - Platine de finition chromée. en option pour Bain-Douche.

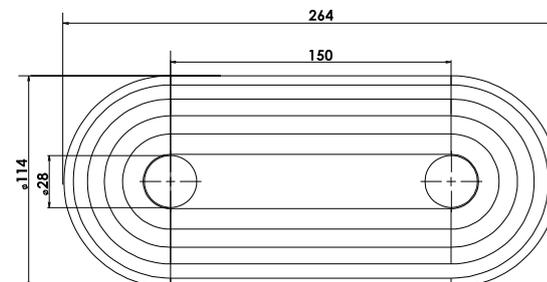

**KITFIXOCAR** - permet de rallonger un raccord FIXOPLAC supportant ainsi l'épaisseur d'une surface carrelée (livré avec un adaptateur M/F, des joints et une rosace de finition).

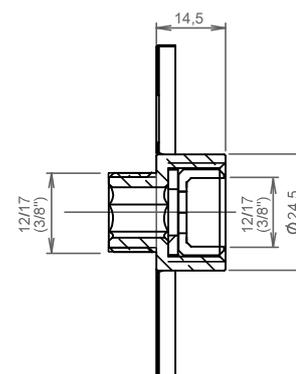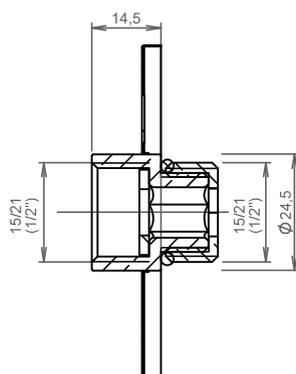

# LA GAMME

APPLICATION	TYPE PLAQUE DE PLÂTRE	RACCORDEMENT	RACCORD(S)	REF	TYPE	Ø TUBE	MODULE	FINITION	G					
BAIN / DOUCHE	PLACO	COMPRESSION	COUDÉS	<b>303510301</b> <b>303510302</b>	FEMELLE	10/12	DOUBLE	CARRELABLE	15/21					
		SERTIR	COUDÉS	<b>303510101</b> <b>303510102</b>		10/12								
		SERTIR	DROITS	<b>303510103</b> <b>303510104</b>		10/12								
		GLISSEMENT	COUDÉS	<b>303510201</b> <b>303510202</b>		10/12								
	ALVÉOLAIRE	GLISSEMENT	COUDÉS	<b>303510203</b> <b>303510204</b>		10/12				13/16				
	LAVABO / ÉVIER	PLACO	COMPRESSION	COUDÉS		<b>303510303</b> <b>303510304</b>				MÂLE	10/12	DOUBLE	ROSADE DE FINITION	12/17
			SERTIR	COUDÉS		<b>303510105</b> <b>303510106</b>					10/12			
			SERTIR	DROITS		<b>303510107</b> <b>303510108</b>					10/12			
GLISSEMENT			COUDÉS	<b>303510205</b> <b>303510206</b>	10/12									
ALVÉOLAIRE		GLISSEMENT	COUDÉS	<b>303510207</b> <b>303510208</b>	10/12	13/16								
MACHINES À LAVER / CIEL DE DOUCHE		PLACO	COMPRESSION	COUDÉS	<b>303510305</b> <b>303510306</b>	FEMELLE	10/12	SIMPLE	ROSADE DE FINITION		15/21			
			SERTIR	COUDÉS	<b>303510109</b> <b>303510110</b>		10/12							
			SERTIR	DROITS	<b>303510111</b> <b>303510112</b>		10/12							
	GLISSEMENT		COUDÉS	<b>303510209</b> <b>303510210</b>	10/12									
	ALVÉOLAIRE	GLISSEMENT	COUDÉS	<b>303510211</b> <b>303510212</b>	10/12		13/16							
	WC	PLACO	COMPRESSION	COUDÉ	<b>303510307</b>		MÂLE			10/12		SIMPLE	ROSADE DE FINITION	12/17
			SERTIR	COUDÉ	<b>303510113</b>					10/12				
			SERTIR	DROIT	<b>303510114</b>					10/12				
GLISSEMENT			COUDÉ	<b>303510213</b>	10/12									
ALVÉOLAIRE	GLISSEMENT	COUDÉ	<b>303510214</b>	10/12										

# MONTAGE

