
ROCK ASYMÉTRIQUE

ROCK25BCA50








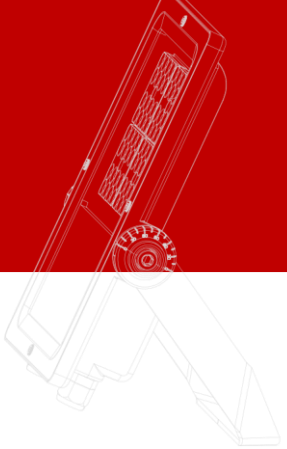


Avantages produit

- Rendement élevé 160 à 180 lm/W selon l'optique.
- 2 optiques disponibles.
- Corps en fonte d'aluminium pour dissiper la chaleur. Protection renforcée, peinture classe corrosion C2.

*Optique Asymétrique 90*50° pour accompagner la norme CIE n°3 et à l'arrêté du 27 décembre 2018 sur la pollution lumineuse*

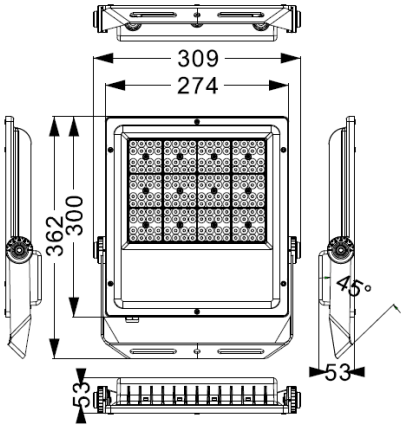



Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleur	Gris protection renforcée, peinture classe corrosion C2, non compatible front de mer
Mode de fixation	Lyre asymétrique
LxHxP (mm)	362*309*53mm
Poids (kg)	3,38


Référence	Couleur	Puissance	Optiques	Température de couleur
ROCK8BCA50		50W		
ROCK17BCA50		100W		
ROCK25BCA50		150W	Asymétrique	3000K
ROCK33BCA50		200W		

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

ASLED LIGHTING SOLUTIONS

PERFORMANCES

Flux (lm)	24 925lm
Puissance (W)	150W
Température (°K)	3000°K
Nombre de luminaires par disjoncteur	Courbe C, 10A :4 pièces , 16A: 6 pièces

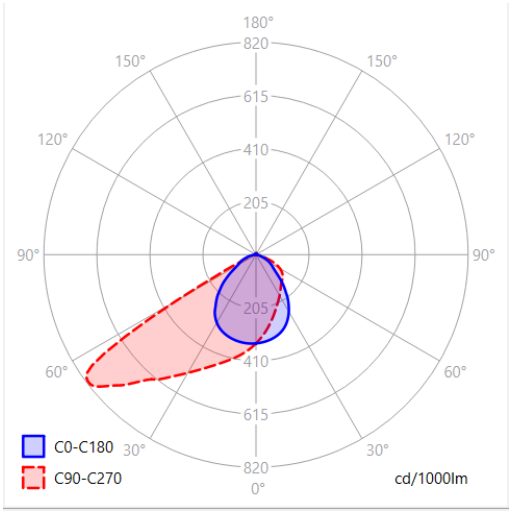

160 lm/W — RENDEMENT

IP65

Tc° -40° +50°

50000 HEURES — L80 B10

CLASSE I

IRC 70

< 15 — THD

> 0,94 — COS φ


5 ANS — GARANTIE

90° X 50°

GROUPE O — IEC 62471

3 — MACADAM

IK 07

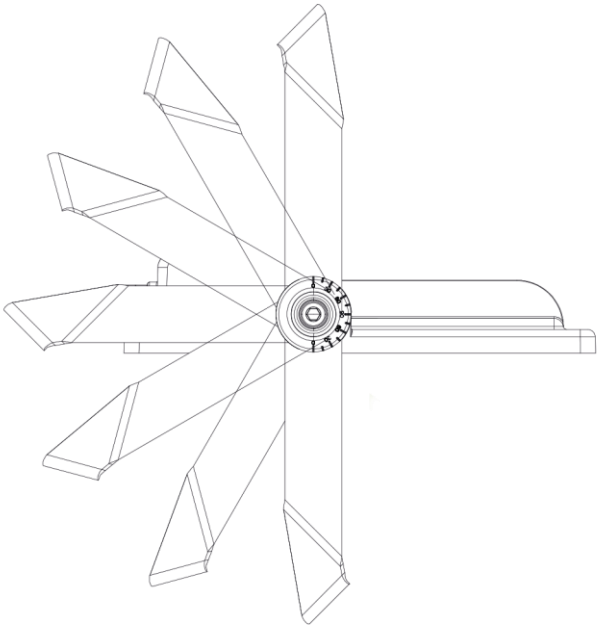

Optique Asymétrique 90*50°

EXEMPLE



Eclairage extérieur de bâtiment, jardin, parc, parking