SUPER SLIM 2 FLOODLIGHT IP67 1000LM 10W 4000K PIR 120° NON-DIMM 100LM/W BLACK INTEGRAL

ILFLC240

Jusqu'à épuisement des stocks



Ce petit raccord compact est classé IP67 et parfait pour les applications intérieures et extérieures. Il est très efficace et durable, ce qui en fait un choix populaire pour les applications à longue durée de vie. Il utilise des pilotes et des puces de marque et est entièrement garanti pendant 3 ans.

Aperçu

Code-Barre:	5055788263449
Code de commande rapide:	'017215
Catégorie:	Luminaires
Nom de la gamme:	Super Slim 2
Fintion du corps du produit:	Noir
Segment de marché:	Résidentiel et commercial
Garantie (années):	3

Données physiques

Longueur du produit (mm):	167
Epaisseur du produit (mm):	39
Largeur du produit (mm):	103
Poids du produit (g):	318
Matériau:	Aluminium, verre trempé
Construction:	Dissipateur de chaleur en aluminium moulé sous pression, Capot avant de protection en verre trempé, Pilote intégré
Forme de l'ampoule ou du luminaire:	Rectangle
Fixation du luminaire:	Mural
Emplacement / Application:	Éclairage général intérieur et extérieur

Données électriques

Puissance (W):	10
Puissance consommée (W):	10
Facteur de puissance:	0.9
Plage de tension (V):	220-240
Variation:	Non gradable
Alimentation incluse:	Oui

Courant électrique:	AC
FR:	EN-60598
Certifié LVD:	Oui

Données de luminosité

Type de faisceau:	Symétrique
Flux lumineux en Lumens (lm):	1000
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	4000
Nom de la température de couleur:	Blanc froid
Angle d'éclairage:	120
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Gamme de fréquences (Hz):	50/60
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Type de LED:	Dispositif monté en surface (CMS)
Durée de vie (heures):	50000
Détecteur / Outrepasser le détecteur:	Oui
Cycles d'allumage:	25000

Environnement

FR:	EN-60598
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
New Energy Rating:	E
Luminaire UE:	L
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Indice de résistance IK:	IK07
Protection IP (arrière / côté encastré):	IP67
Protection IP:	IP67
Température minimale (°C):	-20
Température maximale (°C):	40


Conditionnement

Code-Barre:	5055788263449
Quantité par boîte unique:	1
Poid du colis (g):	358
Longeur du colis (mm):	175
Largeur du colis (mm):	110
Epaisseur du colis (mm):	60
Code-barres du carton extérieur:	5055788263449
Quantité par carton extérieur:	30
Longueur du carton extérieur (mm):	345
Largeur du carton extérieur (mm):	320
Profondeur du carton extérieur (mm):	370

Source de lumière:	non remplaçable



Appareil de commande: non remplaçable

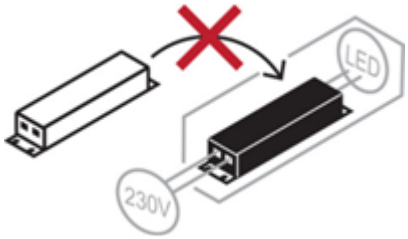

Integral-led.com - Product Design And Specification Subject To Change Or Modification Without Notice. Image For Illustration Only. E&OE