SUPER SLIM 2 FLOODLIGHT IP67 3000LM 30W 4000K PIR 120° NON-DIMM 100LM/W BLACK INTEGRAL

ILFLC242



« Ce produit a été mis à niveau ou est désormais discontinué. Veuillez nous contacter pour trouver un produit de remplacement. Ce luminaire compact est certifié IP67 et convient parfaitement aux applications intérieures et extérieures. Très performant et durable, il est idéal pour les applications nécessitant une longue durée de vie. Il utilise des composants (drivers et puces) de marques reconnues et bénéficie d'une garantie complète de 3 ans. »

Aperçu

Code-Barre:	5055788263463
Code de commande rapide:	333752
Catégorie:	Luminaires
Nom de la gamme:	Super Slim 2
Fintion du corps du produit:	Noir
Segment de marché:	Résidentiel et commercial
Garantie (années):	3

Données physiques

Longueur du produit (mm):	199
Epaisseur du produit (mm):	39
Largeur du produit (mm):	154
Poids du produit (g):	560
Matériau:	Aluminium, verre trempé
Construction:	Dissipateur de chaleur en aluminium moulé sous pression, Capot avant de protection en verre trempé, Pilote intégré
Forme de l'ampoule ou du luminaire:	Rectangle
Fixation du luminaire:	Mural
Emplacement / Application:	Éclairage général intérieur et extérieur

Données électriques

Puissance (W):	30
Puissance consommée (W):	30
Facteur de puissance:	0.9
Plage de tension (V):	220-240

Variation:	Non gradable
Alimentation incluse:	Oui
Courant électrique:	AC
FR:	EN-60598
Certifié LVD:	Oui

Données de luminosité

Type de faisceau:	Symétrique
Flux lumineux en Lumens (lm):	3000
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	4000
Nom de la température de couleur:	Blanc froid
Angle d'éclairage:	120
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Gamme de fréquences (Hz):	50/60
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Type de LED:	Dispositif monté en surface (CMS)
Durée de vie (heures):	50000
Détecteur / Outrepasser le détecteur:	Oui
Cycles d'allumage:	25000

Environnement

FR:	EN-60598
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
New Energy Rating:	E
Luminaire UE:	L
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Indice de résistance IK:	IK07
Protection IP (arrière / côté encastré):	IP67
Protection IP:	IP67
Température minimale (°C):	-20
Température maximale (°C):	40


Conditionnement

Code-Barre:	5055788263463
Quantité par boîte unique:	1
Poid du colis (g):	640
Longeur du colis (mm):	205
Largeur du colis (mm):	160
Epaisseur du colis (mm):	60
Code-barres du carton extérieur:	5055788263463
Quantité par carton extérieur:	20
Longueur du carton extérieur (mm):	420
Largeur du carton extérieur (mm):	320
Profondeur du carton extérieur (mm):	450

Source de lumière:	non remplaçable



Appareil de commande: non remplaçable

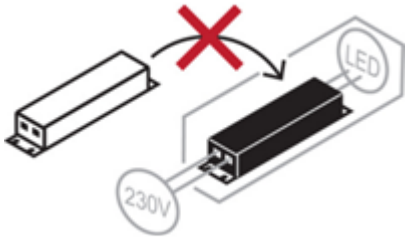

Integral-led.com - Product Design And Specification Subject To Change Or Modification Without Notice. Image For Illustration Only. E&OE