avec détecteur de mouvement - anthracite
EAN 4007841 091828
Réf. 091828





180° panoramic light



3000K warm-white


infrared sensor 180°


max. 10 m


IP54


networkable via cable


180° horizontal/ vertical


180° horizontal, 90° vertical


2 - 2000 lux


8 sec - 35 min

Description du fonctionnement

Lumière. Maintenant encore mieux. Projecteur extérieur à détecteur XLED Protect S pour encore plus de sécurité et de confort. Panneau LED entièrement orientable et éclairage latéral pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de design et de confort d'éclairage maximal. pour une puissance absorbée de seulement {watt]. Plusieurs projecteurs peuvent être mis en réseau par câble pour encore plus de sécurité. Capteur IR de précision orientable (horizontal : 180°, vertical : 90°). Angle de détection de 180°, portée de 10 m, 3000 K.

Caractéristiques techniques

Variante	avec détecteur de mouvement - anthracite
UC1, Code EAN	4007841091828
Coloris	anthracite

Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Câble
Hauteur de montage optimale	2 m

Schéma du circuit principal




Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

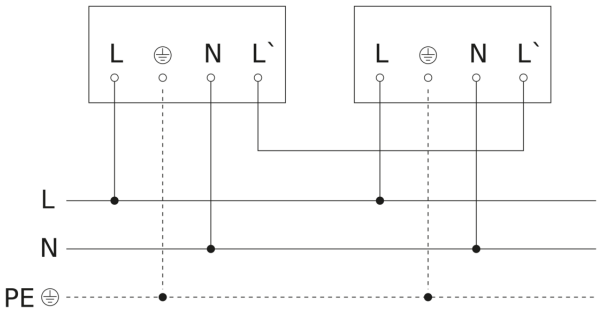


Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave

