finder
SWITCH TO THE FUTURE

REPORT

SÉRIE 72
Régulateurs de niveau à flotteur



72.A1.1000.xx01

NEW



72.B1.1000.xx01

Type 72.A1.1.000.xx01
Flotteur pour installations hydrauliques et eaux chargées
Fourni avec contre-poids et presse-étoupe
Dimensions du flotteur : longueur 146 mm, largeur 75 mm

Type 72.B1.1.000.xx01
Flotteur pour installations d'eaux vannes avec résidus en suspension, eaux industrielles et stations de relevage
Dimensions du flotteur : longueur 170 mm, diamètre 81 mm


- 1 inverseur
- 10 A (charge résistive) / 8 A (charge inductive)
- Homologation TÜV avec câble H05 RN F
- Longueur de câble : 5 m, 10 m, 15 m ou 20 m
- Utilisation en fonction vidange ou remplissage
- Matériau des contacts AgNi

findernet.com

Applications


Type 72.A1

Fonction vidange

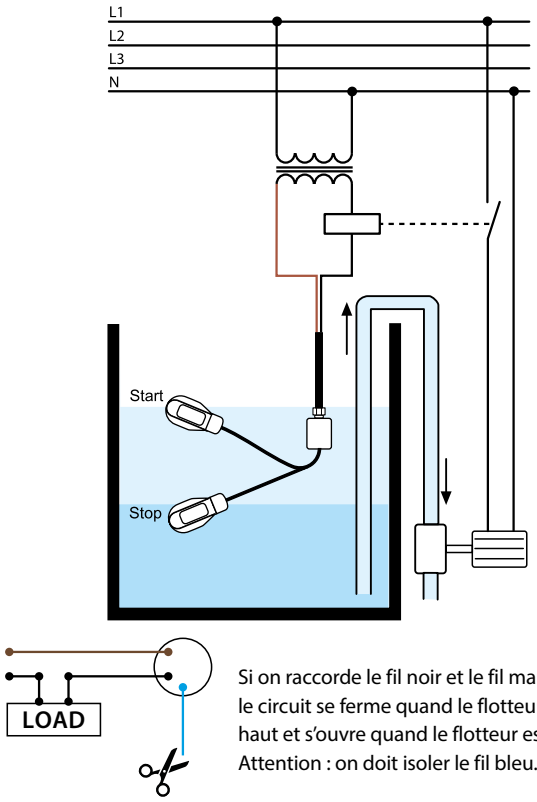

Si on raccorde le fil noir et le fil marron, le circuit se ferme quand le flotteur est en haut et s'ouvre quand le flotteur est en bas. Attention : on doit isoler le fil bleu.


Fonction remplissage

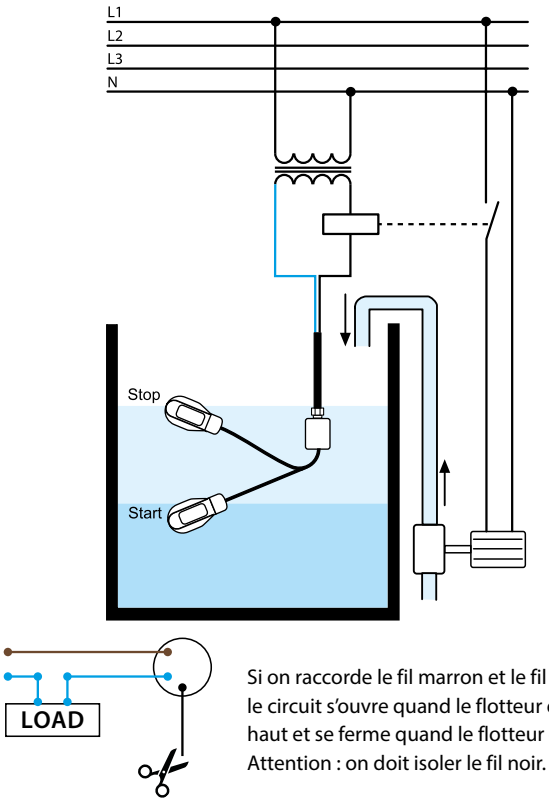

Si on raccorde le fil marron et le fil bleu, le circuit s'ouvre quand le flotteur est en haut et se ferme quand le flotteur est en bas. Attention : on doit isoler le fil noir.


Type 72.B1

Fonction vidange

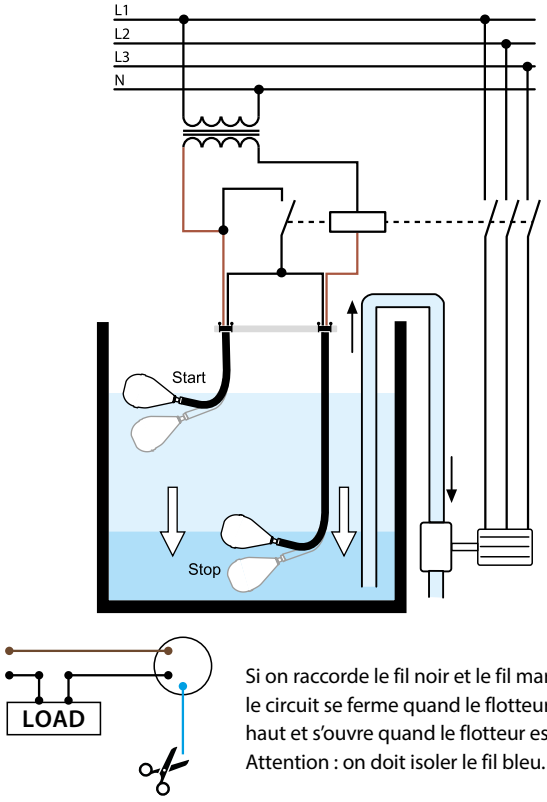

Si on raccorde le fil noir et le fil marron, le circuit se ferme quand le flotteur est en haut et s'ouvre quand le flotteur est en bas. Attention : on doit isoler le fil bleu.

Fonction remplissage

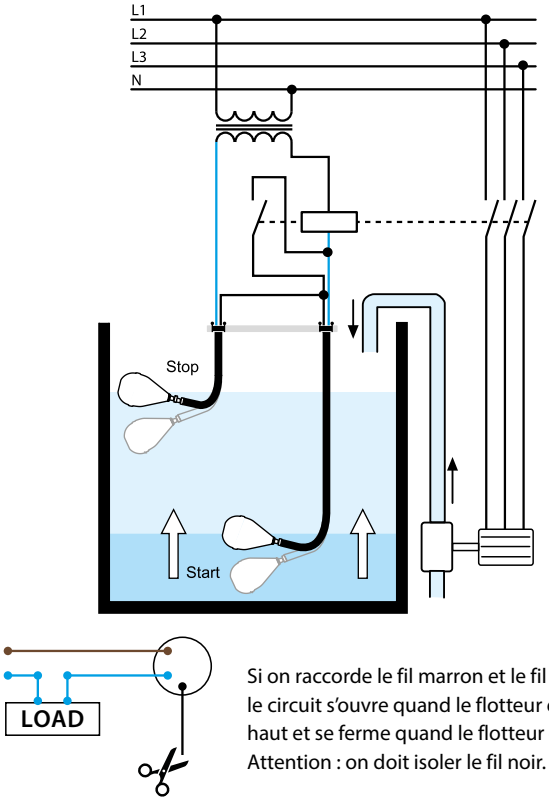

Si on raccorde le fil marron et le fil bleu, le circuit s'ouvre quand le flotteur est en haut et se ferme quand le flotteur est en bas. Attention : on doit isoler le fil noir.

FINDER se réserve le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis.
FINDER décline toutes responsabilités dans le cas d'une mauvaise utilisation de ses produits qui pourrait entraîner des conséquences sur les personnes ou sur les biens.