FIXOCONNECT


ROBINET FLOTTEUR


ALIMENTATION LATÉRALE

- SILENCIEUX
- NIVEAU D'EAU AJUSTABLE



PERFORMANCES	– Certification NF076 – Conforme à la norme NF EN 14124 – Raccordement laiton mâle 12/17 Caractéristiques techniques: – Hauteur d'installation : 220 mm – Niveau d'eau ajustable : 155 à 226 mm – Pression dutilisation : 0,5 - 16 bar – Filtre intégré – Anti-siphonage
APPLICATIONS	– Sur la majorité des réservoirs du marché en céramique ou en plastiqu que le WC soit composé d'une pièce ou de deux pièces ou qu'il soit monté en apparent ou en encastré, les mécanismes de chasse peuvent aussi bien se monter dans une installation neuve qu'en rénovation.
PACKAGING	– Boîte en carton recyclable – Informations : Dimensions du produit / Photo non contractuelle / Avantages du produit clairs et lisibles sur la face avant / Caractéristiques techniques disponibles en 5 langues dont le français
EXCLUSION DE GARANTIE	– La garantie porte sur les défauts de matière, de conception ou de fabrication à compter de la date de livraison. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation du produit, négligence, usure normale, défaut d'entretien…La garantie concerne le produit hors pièces en caoutchouc.

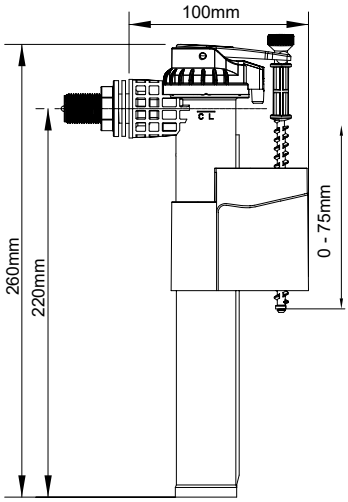



REF.
304010406

AYOR W&H solutions - SAS au capital de 400 000 euros. RCS Périgueux n°681 980 033. 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70
Tous droits réservés. - AYOR se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis.- Garantie sur les défauts de matière et de fabrication.