

Thermor 



Sèche-serviettes
électriques

ALLURE 4

Élégance, praticité et confort absolu



CONFORT ABSOLU


- **Lames larges et plates** pour une diffusion homogène de la chaleur.
- **Fonction Boost** avec la soufflerie (en option) pour gagner 3°C en 15 minutes.

FACILITÉ D'UTILISATION


- **Pilotage à distance** et suivi de la consommation via l'application Thermor Cozytouch.
- **Programmation personnalisable** pour plus d'économies d'énergie.

DESIGN & INTÉGRATION

- **Nouveau format étroit** idéal pour toutes les configurations de salles de bain pour allier design et intégration.
- Disponible avec le **mât à gauche ou à droite**.
- **8 couleurs** avec entretoises en chêne clair ou blanc brillant⁽¹⁾.



Blanc brillant
(RAL 9016)



Blanc mat
(RAL 9016)



Gris menhir



Gris roche



Brun sable



Vert eucalyptus



Gris ardoise
(RAL 7016)



Noir carbone
(RAL 9005)

⁽¹⁾ Uniquement pour Allure 4 Classique blanc brillant.



Le saviez-vous ?




La gamme ALLURE 4 est équipée du 3CS, une technologie qui permet de chauffer la pièce, sécher et chauffer les serviettes de façon plus homogène, régulière et constante. Un confort optimal tout en optimisant la consommation d'énergie !

COMMANDE DIGITALE INNOVANTE

- Fonctionnalités innovantes facilitant l'utilisation, le confort et les économies d'énergie :
 - Bouton ON/OFF en accès direct ;
 - Programmation flexible : jusqu'à 6 plages de températures différentes par jour ;
 - Assistant de programmation ;
 - Détection de fenêtre ouverte.
- Affichage de l'heure et de la météo *.

* Sous réserve d'utiliser l'application Thermor Cozytouch.

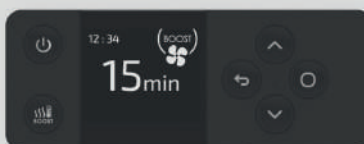

ACCESSOIRES PRATIQUES ET DESIGN

Une gamme d'accessoires pour vous rendre le quotidien plus agréable et pratique.

À retrouver sur la boutique en ligne Thermor : www.thermor.fr






DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES


STANDARD

Épaisseur : 120 mm

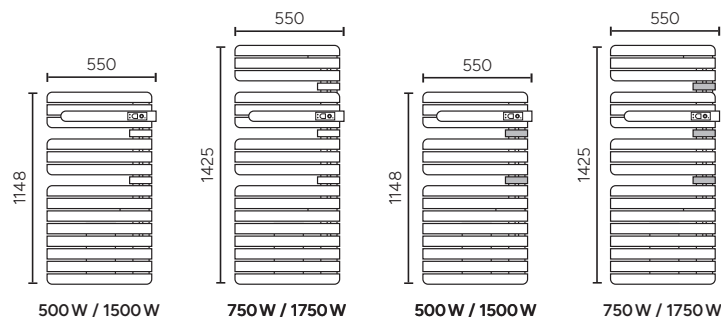

ÉTROIT

Épaisseur : 120 mm



ALLURE 4 CLASSIQUE AVEC SOUFFLERIE

Puissance (W)	Dimensions ⁽¹⁾ L x H x E (mm)	Poids (kg)	Blanc brillant intégral	Blanc brillant Entretoise chêne clair	Blanc mat	Brun sable	Vert eucalyptus	Gris ardoise	Gris menhir	Gris roche	Noir carbone
			Entretoise en chêne clair								Références

LARGEUR STANDARD

MAT À GAUCHE

1500	550x1148x120	25,5	483 338	483 308	483 310	483 318	483 320	483 326	483 328	483 330	483 332
1750	550x1425x120	30	483 340	483 273	483 275	483 277	483 279	483 281	483 283	483 285	483 287

MAT À DROITE

1500	550x1148x120	25,5	483 339	483 309	483 311	483 319	483 321	483 327	483 329	483 331	483 333
1750	550x1425x120	30	483 341	483 274	483 276	483 278	483 280	483 282	483 284	483 286	483 288

VERSION ÉTROITE

MAT À GAUCHE

1500	450x1148x120	24,5		483 374	483 376	483 378	483 380	483 382	483 384	483 386	483 388
1600	450x1425x120	26,5		483 342	483 344	483 346	483 348	483 350	483 352	483 354	483 356

MAT À DROITE

1500	450x1148x120	24,5		483 375	483 377	483 379	483 381	483 383	483 385	483 387	483 389
1600	450x1425x120	26,5		483 343	483 345	483 347	483 349	483 351	483 353	483 355	483 357

ALLURE 4 CLASSIQUE SANS SOUFFLERIE

LARGEUR STANDARD

MAT À GAUCHE

500	550x1148x120	23,5	483 334	483 289	483 291	483 293	483 295	483 297	483 299	483 301	483 305
750	550x1425x120	28	483 336	483 246	483 259	483 261	483 263	483 265	483 267	483 269	483 271

MAT À DROITE

500	550x1148x120	23,5	483 335	483 290	483 292	483 294	483 296	483 298	483 300	483 303	483 307
750	550x1425x120	28	483 337	483 255	483 260	483 262	483 264	483 266	483 268	483 270	483 272

VERSION ÉTROITE

MAT À GAUCHE

500	450x1148x120	22,5		483 358	483 360	483 362	483 364	483 366	483 368	483 370	483 372
600	450x1425x120	25		483 390	483 392	483 394	483 396	483 398	483 400	483 403	483 407

MAT À DROITE

500	450x1148x120	22,5		483 359	483 361	483 363	483 365	483 367	483 369	483 371	483 373
600	450x1425x120	25		483 391	483 393	483 395	483 397	483 399	483 401	483 405	483 408

(1) Épaisseur avec la barre de porte-serviettes : 175 mm.



ZAC DES PORTES DU LOIRET • 343 RUE MARYSE HILSZ
45770 SARAN

www.thermor-pro.fr | www.thermor.fr



Thermor