

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tél. : 33(0)5 55 06 87 87 - Fax : 33(0)5 55 06 88 88
www.legrand.com

# Céliane™
# Eclairage à LEDs


**Références : CM0271 - CM0272 - CM0274**



CM0272



CM0274



CM0271

Rotation totale
de l'enjoliveur

## 1. USAGE


Pour éclairage spécifique, directionnel en harmonie avec la gamme d'appareillage Céliane.

## 2. GAMME


| Références | Description | |
|---|---|---|
| CM0271 | Spot orientable : éclaire un plan de travail.<br>Orientable au-delà de 360°.<br>Livré avec enjoliveur chrome mat. | Flux lumineux : 80 lm - Puissance consommée : 2,8 W<br>Température de couleur : 3000 K, blanc neutre |
| CM0272 | Spot pour éclairage diffus : éclaire une zone de circulation.<br>Livré avec enjoliveur opalescent blanc. | Flux lumineux : 110 lm - Puissance consommée : 2,4 W<br>Température de couleur : 3000 K, blanc neutre |
| CM0274 | Spot pour escalier : éclaire et décore un escalier.<br>Installation conseillée : à 30 cm du sol.<br>A équiper avec enjoliveur blanc réf. CB0274 ou titane réf. CT0274. | Flux lumineux : 100 lm avec enjoliveur<br>Puissance consommée : 2,2 W<br>Température de couleur : 3000 K, blanc neutre |

## 3. INSTALLATION

p : ≥ 40 mm

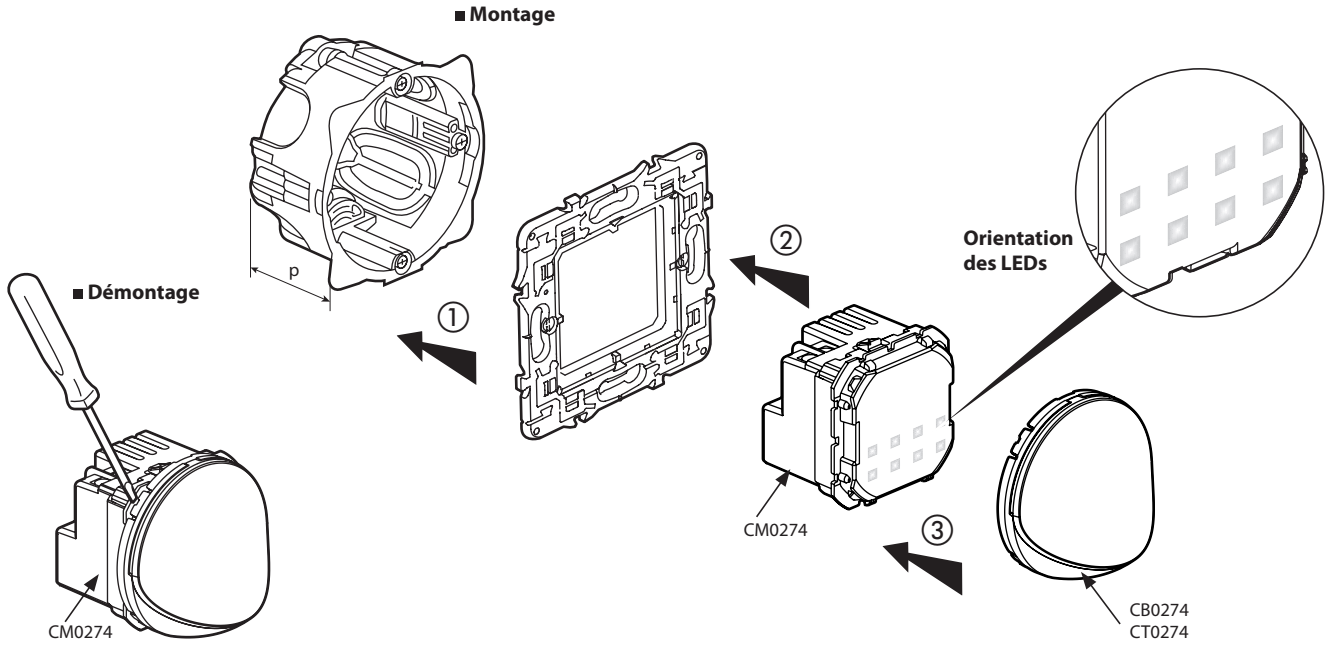

## 4. DIMENSIONS (mm)

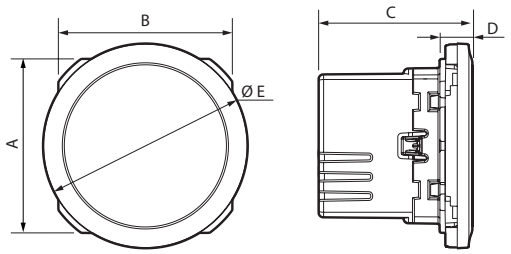


| Références | A | B | C | D | Ø E |
|---|---|---|---|---|---|
| CM0272 | 45 | 45 | 40 | 7 | 53 |
| CM0274 | 45 | 45 | 38 | 6,5 | 53 |
| CM0271 | 45 | 45 | 66,5 | 34 | 53 |

## 5. RACCORDEMENT

Capacité des bornes : 2 x 1,5 mm² ou 2 x 2,5 mm²
Type de connexion : à vis
Tournevis : Plat 3 mm
Longueur de dénudage : 8 mm
Couple de serrage : 0,5 Nm

## 6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**■ 6.1 Classe de protection**
Pénétration des corps solides et/ou liquides : IP 20
Essais aux chocs : IK 04

**■ 6.2 Caractéristiques matières**
Matière :
Capot : PC
Diffuseur : PC

Sans halogène.
Résistant aux UV.

Autoextinguibilité :
850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

**■ 6.3 Caractéristiques électriques**
Tension : 230 V~
Fréquence : 50 Hz
Intensité : 70 mA
Durée de vie : 50 000 heures


Les produits d'éclairage à LEDs réf. CM0271 - CM0272 - CM0274, peuvent être commandés par :
- des interrupteurs mécaniques,
- des interrupteurs électroniques avec neutre tels que les interrupteurs automatiques avec neutre 3 fils,
- des commandes à affleurement avec neutre,
- des contrôleurs My Home,
- des interrupteurs My Home radio avec neutre...

**Remarque :** pas de variation possible pour les spots.


## 6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *(suite)*

**■ 6.4 Caractéristiques photo-électriques**

**Spot pour escalier réf. CM0274 en enjoliveur CB0274 ou CT0274**

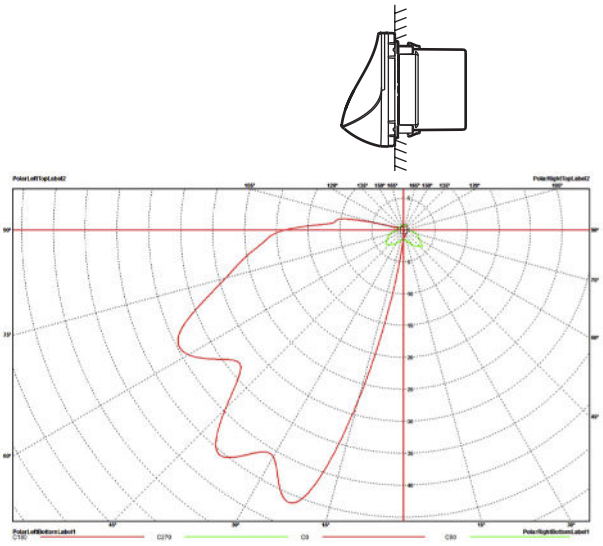


**Spot réf. CM0272**

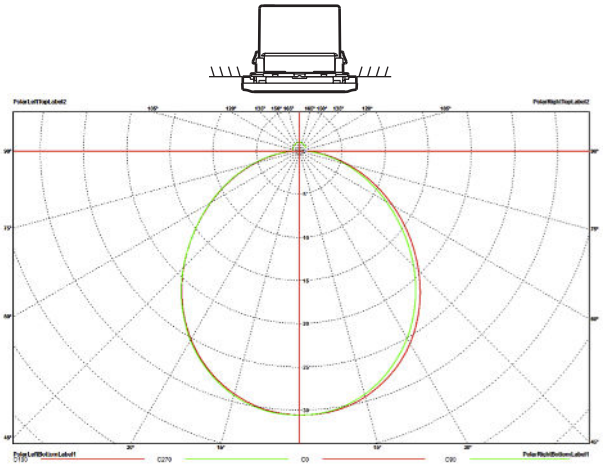

## 6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *(suite)*

### ■ 6.4 Caractéristiques photo-électriques

**Spot orientable réf. CM0271**

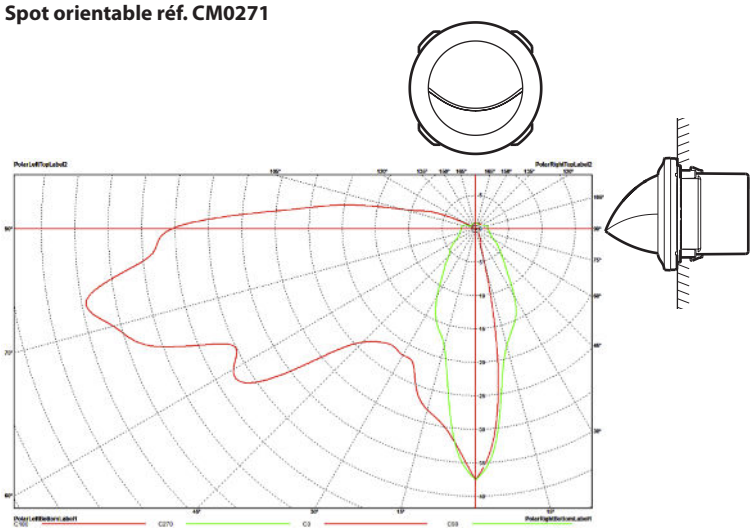

### ■ 6.5 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 25° C à + 45° C
Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

## 7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.