Product Code
05-9310-CA-37

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Helio AISI 316

LedsC4 Team

Projecteur et spot IP66 Helio AISI 316 GU10 8W Acier inox AISI 316 333lm

Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 8W
Angle des lentilles/Réflecteur: MEDIUM 39°
Matière de la structure: Acier inoxydable AISI 316
Finition structure: Acier inox AISI 316
Matière du diffuseur: Verre
Finition diffuseur: Transparent
Dimension maxi. de l'ampoule: 80/NA mm
Ampoule recommandée: GU10
Tension/Fréquence: 100-240V ~ 50/60Hz
Garantie: 5 ans
Résistance en milieu marin: Oui
Luminaire facilement recyclable

IP66
IK10

RF
850ºC

±45°

360°


0,5m


A
G

Caractéristiques luminotechniques

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
GU10	1	Puissance maxi. 8W	-



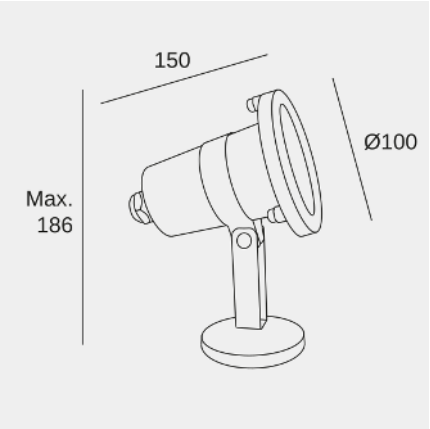

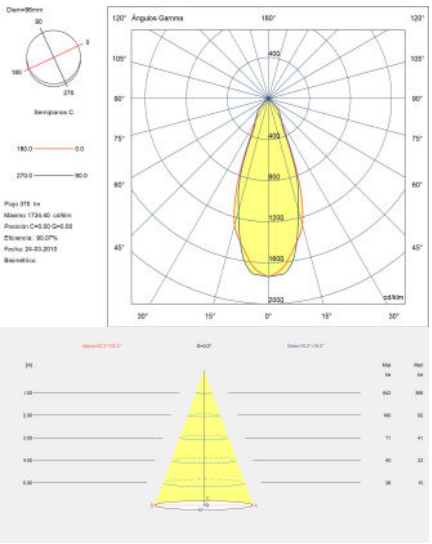

Photométrie effectuée avec une ampoule standard

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Helio AISI 316

LedsC4 Team

Projecteur et spot IP66 Helio AISI 316 GU10 8W Acier inox AISI 316 333lm

Logistique

x 8

Poids net (kg): 0.48
Poids emballé (kg): 0.58
Emballage: 100mm x 105mm x 180mm

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

Helio AISI 316

LedsC4 Team

Projecteur et spot IP66 Helio AISI 316 GU10 8W Acier inox AISI 316 333lm

Accessoires inclus



Piquet

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.