finder
RELAYING INNOVATION

Programmateurs digitaux

- Géolocalisation
- Confort
- Economies d'énergie
- Ecologique
- Ergonomique
- Chauffage et climatisation
- Bâtiments intelligents



SÉRIE
1C


Les prix, les caractéristiques et les disponibilités de nos produits et services peuvent changer sans préavis. FINDER décline toute responsabilité quant à la présence éventuelle d'erreurs ou d'informations insuffisantes dans ce document. En cas de divergence entre les versions imprimées et en ligne, cette dernière prévaut.


Thermostat connecté BLISS2

- Gestion à distance depuis l'app Finder YOU (Android ou iOS) grâce à la passerelle Wi-Fi GATEWAY type 1Y.GU.005.1
- Sans connexion internet, le BLISS2 peut être réglé avec le GATEWAY en Bluetooth
- Affichage digital LED
- Touches tactiles
- 3x piles, type AAA (durée de vie estimée à 1.5 ans)
- Marche forcée temporaire de 1 à 99 heures ou permanente
- Fonction été/hier
- Plage de réglage de +5 à +37°C
- Capteur d'humidité 1%…99%
- 1 contact inverseur 5 A 250 V AC
- Idéal pour montage direct en paroi ou fixation sur boîte d'encastrement 60 mm

1C.B1 BLISS2



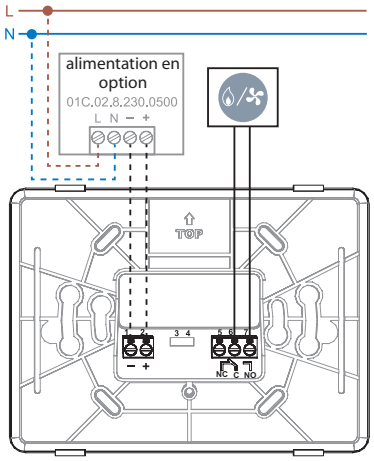

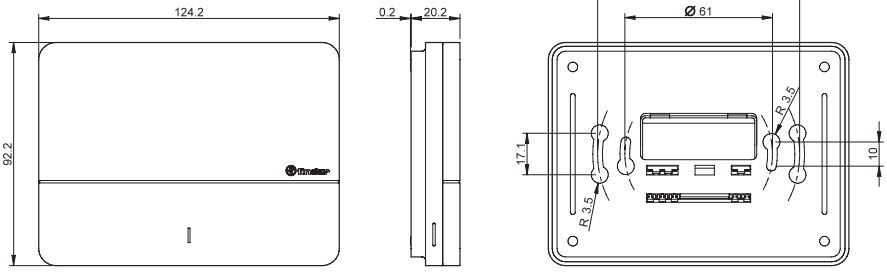

Couleur	Smart thermostat BLISS2
Blanc	1C.B1.9.005.0007
Caractéristiques techniques	
Type de sonde	Capteur électronique
Alimentation	3 piles 1.5 V AAA ou avec l'alimentation externe en option (page 5)
Configuration des contacts	1 inverseur
Pouvoir de coupure	5 A/250 V AC
Plage de lecture	0…+50 °C
Plage de réglage	+5…+37 °C
Différentiel thermique	0.1…0.9 °C / (modifiable depuis l'application)
Capteur d'humidité	1…99%
Réduction de température en mode nuit	—
Niveaux de réglage de température indépendants	+ 5…37 °C
Dispositif de blocage	Plage de température
Indice de protection	IP 20
Montage	En paroi
Résolution de la température	0.1 °C
Précision à +20 °C	+/–0.5 °C
Fonction hors gel	+5 °C
Hebdomadaire/journalier	Hebdomadaire réglable via l'application
Intervalle minimum de programmation	1 minute
Fonction d'économie d'énergie	Géolocalisation
Touches	Touches tactiles
Écran rétro-éclairé	OUI
Communication	868MHz RF et Wi-Fi via Gateway Type 1Y.GU.005.1
Gestion depuis l'appplication	OUI
Homologations (suivant les types)	CE UK CA EAC

M



BLISS2

Avec BLISS2, vous pouvez :


- Lire la température ambiante et le taux d'humidité
- Programmer le thermostat en mode manuel
- Gérer le thermostat à distance via l'application Finder YOU
- Modifier la température avec l'assistant vocal



TAUX D'HUMIDITÉ
Affichage du niveau d'humidité relative en temps réel.



TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE
Le thermostat est réglé en mode AUTOMATIQUE (AUTO) et suivra le programme de l'application.



MENU RÉGLAGE
Vous pouvez accéder aux réglages de l'appareil.



Type 1Y.GU.005.1



Type 1Y.GW.8.230.BS00

Type 1Y.GU.005.1
Type 1Y.GW.8.230.BS00 - Modulaire
GATEWAY deuxième génération

GATEWAY

Le GATEWAY est un dispositif qui peut être intégrée dans le système de comfort living YESLY et BLISS2.
C'est un appareil de petite taille, très simple à installer.

L'association du GATEWAY et de produits Finder YESLY, pour la thermorégulation ou pour la gestion intelligente de votre maison permet de contrôler ou de modifier la température, d'allumer ou d'éteindre la lumière, de commander les volets et de mettre en oeuvre des scénarios selon vos envies en Wi-Fi avec l'application Finder YOU.

Le GATEWAY se connecte au réseau WiFi 2.4 GHz. En cas de panne du réseau Wi-Fi, les appareils BLISS2 et YESLY peuvent toujours se contrôler en Bluetooth.

Le GATEWAY peut être intégré avec les installations YESLY et BLISS2 déjà existantes

works with amazon alexa

works with the Google Assistant

Works with IFTTT

2.4 GHz


Jusqu'à 10 BLISS2 peuvent être connectés avec le GATEWAY



M

I-2025 www.findernet.com



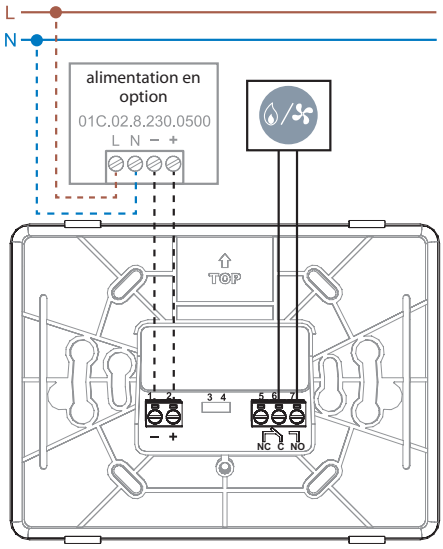

Type 01C.02.8.230.0500
Alimentation externe pour le thermostat BLISS2

L'alimentation externe est idéale dans les installations comprenant de nombreux équipements, qu'ils soient résidentiels ou tertiaires. En particulier dans les hôtels, bureaux, etc.

- Puissance nominale : 2 W
- Tension nominale : 110…230 V AC
- Tension de sortie : 5 V DC
- Plage de température ambiante : 0…40°C
- Longueur maximum de câble entre l'alimentation externe et le thermostat BLISS2: 40 m (2x1.5 mm² fils souples)

Dans le cas d'une utilisation du **thermostat BLISS2** avec l'alimentation externe, les piles DOIVENT êtres retirées de l'appareil.



YOU

Avec l'application Finder YOU, vous pouvez :

- Gérez le thermostat à distance, facilement et intuitivement
- Créez et modifiez des programmes hebdomadaires
- Partagez et gérez le thermostat depuis plusieurs smartphones et utilisateurs différents
- Contrôlez plusieurs thermostats dans une même maison ou dans des logements différents
- Contrôle du temps d'activation du système de chauffage contrôle de la variation entre la température réglée et la température relevée
- Activez la fonction AUTO-AWAY (géolocalisation) pour réaliser des économies d'énergie en cas d'absence

GET IT ON Google Play
Download on the App Store
YOU
WORKS WITH amazon alexa
works with the Google Assistant

Le thermostat BLISS2 est proposé dans deux packaging différents :



Code packaging n°1 : 1C.B1.9.005.0007.POA

L'emballage contient 1 thermostat BLISS2 + 1 GATEWAY.
Le GATEWAY est indispensable pour le fonctionnement et la programmation du BLISS2 avec l'application.



BLISS2
Thermostat
1C.B1.9.005.0007

+



GATEWAY
GATEWAY
1Y.GU.005.1




Code packaging n°2 : 1C.B1.9.005.0007


L'emballage contient 1 seul thermostat BLISS2.
Pour tous ceux qui doivent installer plusieurs appareils et possèdent déjà le GATEWAY correspondant.

Remplacement facile de l'ancien thermostat

Avec ses deux options pour l'alimentation, à piles ou en 230 V, BLISS2 est la solution la plus simple pour remplacer un thermostat existant, qu'il soit à pile, alimenté, encastré ou en paroi.

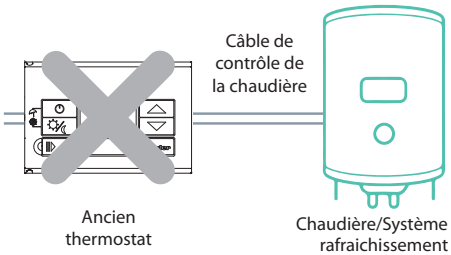

Pour gérer BLISS2 à distance ou avec les assistants vocaux, il suffit de brancher le GATEWAY à une prise et d'associer les appareils via l'application Finder YOU. Vous pouvez remplacer tous types de thermostats Finder ou d'autres marques*.

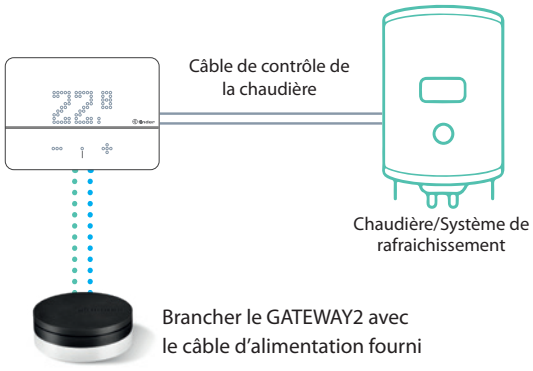

* Avec des thermostats équivalents.
Pour plus d'informations, contactez-nous :
Tel : 04 79 83 27 27 - Mail : finder.fr@finder.fr

M

I-2025 www.findernet.com


Actionneur radio pour BLISS2

Type 13.21.8.230.S000

- Communication radio longue portée 868 MHz
- Fonction chauffage/rafraîchissement multi zone
- Fonction hygrostat grâce au thermostat BLISS2
- Compatible avec le thermostat BLISS2

13.21
Bornes à cage



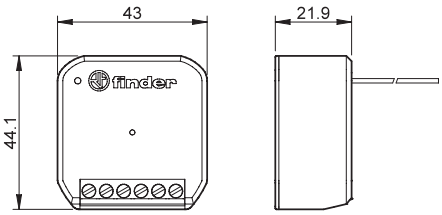

NEW **13.21.8.230.S000**

BLISS2



- 1 RT 16 A - 250 V AC
- Compatible avec le thermostat BLISS2
- Allumage/extinction de la chaudière ou de l'électrovanne
- Peut être utilisé avec les systèmes de déshumidification ou de ventilation forcée

Caractéristiques des contacts		
Configuration des contacts		1 inverseur
Courant nominal	A	16
Tension nominale/Tension max. commutable	V AC	250
Charge nominale AC1	VA	3600
Charge nominale AC15 (230 V AC)	VA	600
Puissance moteur monophasé (230 V AC)	W	500
Caractéristiques de l'alimentation		
Tension d'alimentation nominale (U_N)	V AC (50/60 Hz)	110…230
	V DC	—
Puissance nominale AC/DC	V A (50 Hz)/W	2.8 / 0.8
Plage d'utilisation	AC (50 Hz)	(0.8…1.1)U_N
	DC	—
Caractéristiques générales		
Durée de vie électrique à charge nominale AC1	cycles	$50 \cdot 10^3$
Durée maxi de l'impulsion de commande		—
Rigidité diélectrique entre : contacts ouverts	V AC	1000
Température ambiante	°C	–10…+50
Indice de protection		IP 20
Homologations (suivant les types)		CE UK CA

Codification

Exemple : actionneur radio.

										A	B	C	D	
1	3	.	2	1	.	8	.	2	3	0	. S	0	0	0

Série

Type
2 = montage encastré

Nb de contacts
1 = 1 contact 16 A

Type d'alimentation
8 = AC (50/60 Hz)

Tension d'alimentation
230 = 110…230 V AC

A: Protocole de transmission
S = 868 MHz,
compatible avec Bliss2


A: Matériau contacts
0 = Standard

B: Circuit contacts
0 = Standard

Codes / Tension d'alimentation
13.21.8.230.S000 / 110…230V AC Bliss2

Schémas de raccordement

Type 13.21.8.230.S000
Electrovannes avec 2, 3 ou 4 fils ou raccordement direct

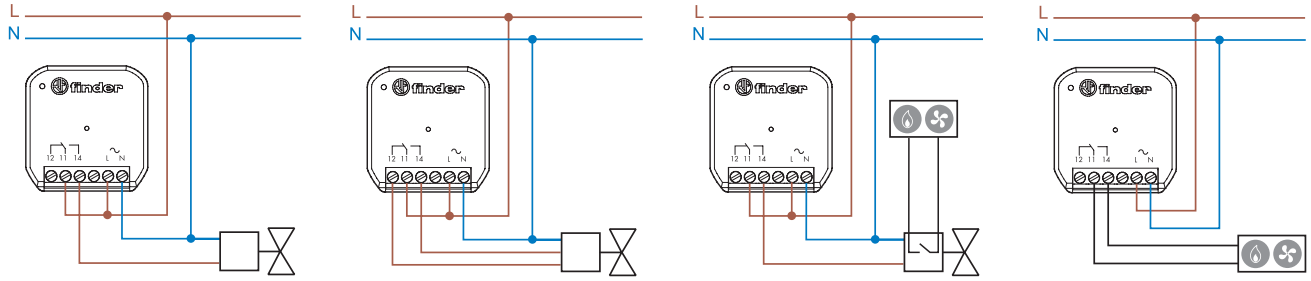


Exemple de raccordement en 230 V AC pour une électrovanne. Toujours vérifier les caractéristiques de l'électrovanne pour un fonctionnement correct.

Accessoires



013.17

Adaptateur rail DIN pour installation du type 13.21 dans les tableaux électriques.	013.17

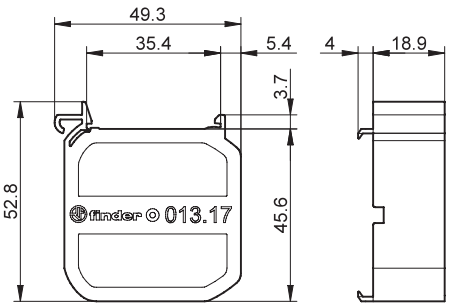

M

I-2025 www.findernet.com

Thermostat connecté Wi-Fi

- Gestion à distance depuis l'app Finder YOU (Android ou iOS)
- Programmation manuelle ou via l'application
- Design s'adaptant à tout type d'ambiance
- Touches tactiles
- 4 piles 1.5 V AA
- Fonction été/hier
- Blocage de l'écran par code PIN
- Plage de réglage de +5 à +37°C
- 1 contact inverseur 5 A 250 V AC

NEW **1C.91 BLISS** Wi-Fi




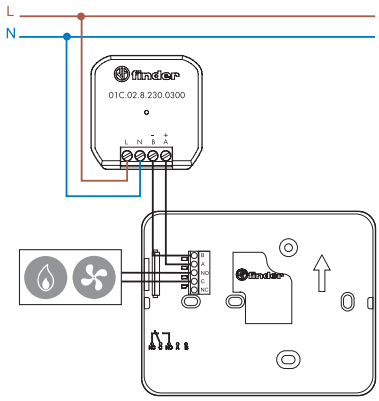


Schéma de raccordement

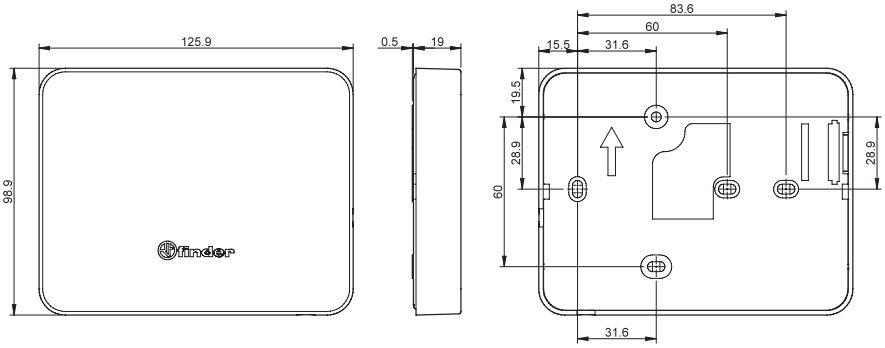

Couleur	Programme hebdomadaire
Blanc	1C.91.9.003.0W07
Caractéristiques techniques	
Type de sonde	NTC
Alimentation	4 piles 1.5 V AA ou avec l'alimentation externe en option (page 11)
Configuration des contacts	1 inverseur
Pouvoir de coupure	5 A/250 V AC
Plage de lecture	0…+50 °C
Plage de réglage	+5…+37 °C
Différentiel thermique	Pré réglage 0.2 °C (modifiable depuis l'application)
Gradient thermique	—
Réduction de température en mode nuit	—
Niveaux de réglage de température indépendants	+5…+37 °C
Dispositif de blocage	Code PIN à 3 chiffres
Indice de protection	IP 20
Montage	En paroi
Résolution de la température	0.1 °C
Précision à +20 °C	+/–0.5 °C
Fonction hors gel	+5 °C
Hebdomadaire/journalier	Hebdomadaire
Intervalle minimum de programmation	1 heure
Fonction d'économie d'énergie	Géolocalisation
Touches	Touches tactiles
Fonction administrateur	NON
Écran rétro-éclairé	OUI
Communication	Wi-Fi
Gestion depuis l'appplication	OUI
Homologations (suivant les types)	CE UK CA EAC

I-2025 www.findernet.com

Mode de programmation avec le Wi-Fi

Gestion à distance

L'application Finder YOU permet de programmer la température de votre thermostat BLISS Wi-Fi, de manière simple et rapide, partout où vous êtes.
Connectez votre thermostat BLISS Wi-Fi à votre réseau Wi-Fi domestique :
- modifiez la température à n'importe quel moment
- activez la fonction **AUTOAWAY** pour économiser de l'énergie automatiquement lorsque vous quittez la maison
- créez votre programmation journalière ou hebdomadaire
- gérez tous les thermostats dans votre maison ou résidence secondaire
- partagez les réglages de **BLISS** avec d'autres utilisateurs

Nouvelle application pour programmation simple et rapide !

YOU

DISPONIBLE SUR

GET IT ON Google Play Download on the App Store




Touches tactiles

Allumez l'écran grâce au bouton "Finder"




Réglages

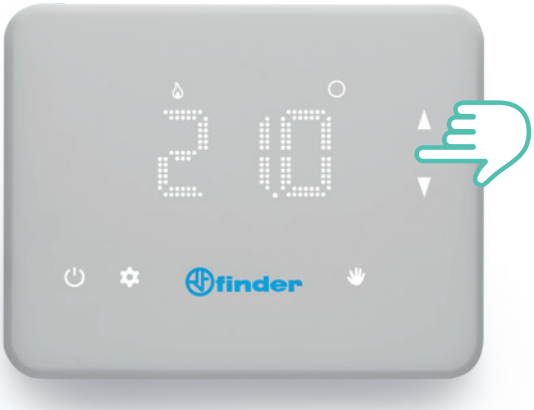

Statistiques et reporting


Consultez l'historique de vos consommations sur une période sélectionnée.
En visualisant les temps de marche de votre système de chauffage, vous pourrez optimiser votre confort tout en réalisant des économies d'énergie.

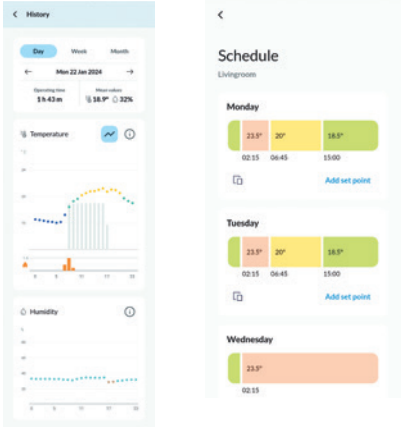

M

I-2025 www.findernet.com



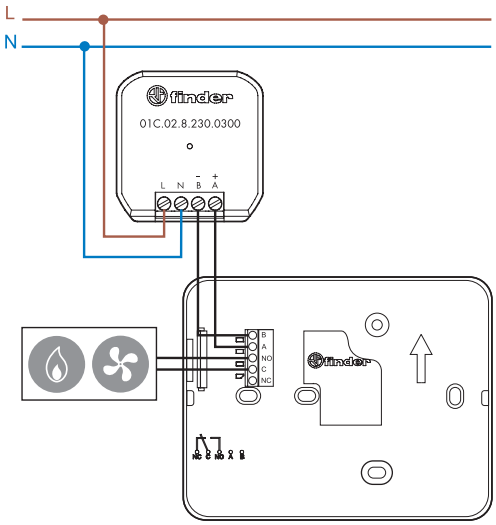

Type 01C.02.8.230.0300
Alimentation externe pour le thermostat BLISS Wi-Fi

- Puissance nominale : 2 W
- Tension nominale : 110…230 V AC
- Tension de sortie : 3.3 V DC
- Plage de température ambiante : 0…40°C
- Longueur maximum de câble entre l'alimentation externe et le thermostat BLISS Wi-Fi : 10 m (2x1.5 mm^2 fils souples)

Dans le cas d'une utilisation du thermostat BLISS Wi-Fi avec l'alimentation externe, les piles DOIVENT êtres retirées de l'appareil.
Dans l'application, vous pouvez régler l'intervalle de synchronisation niveau 4

Programmateur digital à écran tactile

- Ecran tactile avec programmation guidée
- Design ultra-compact
- 3 niveaux de température programmables
- Fonctions : hors gel, antigrippage pompe, programme fête, calibration, programme manuel temporisé avec calendrier
- Programmation été/hiver
- Blocage simple de l'écran ou verrouillage par code PIN à 3 chiffres
- Calendrier avec mise à jour automatique de l'heure légale été/hiver
- Touches multifonctions
- Fixation en paroi ou en boîte à encastrer 3 modules



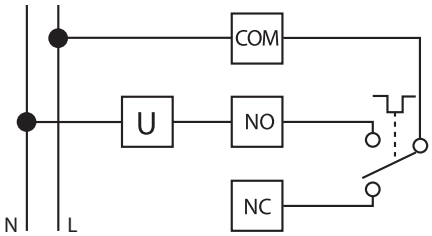


Schéma de raccordement

1C.71



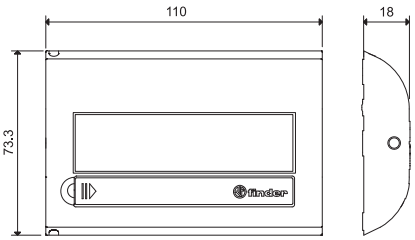

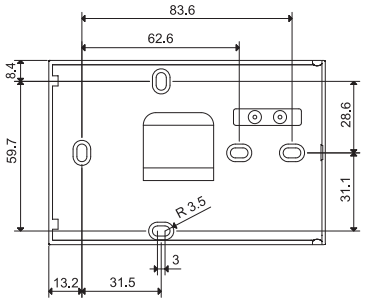

Colour	Programmation hebdomadaire
Blanc	1C.71.9.003.0007
Noir	1C.71.9.003.2007
Caractéristiques techniques	
Type de sonde	NTC
Alimentation	2 batteries 1.5 V AAA
Configuration des contacts	1 inverseur
Pouvoir de coupure	5 A/250 V AC
Plage de lecture	0…+50 °C
Plage de réglage	+5…+37 °C
Différentiel thermique	0.1…0.9 °C
Gradient thermique	—
Réduction de température en mode nuit	—
Niveaux de réglage de température indépendants	3
Dispositif de blocage	Code PIN à 3 chiffres
Indice de protection	IP 20
Montage	En paroi
Résolution de la température	0.1 °C
Précision à +20 °C	+/–0.5 °C
Fonction hors gel	+2…+8 °C
Hebdomadaire/journalier	Hebdomadaire
Intervalle minimum de programmation	1 heure
Fonction d'économie d'énergie	—
Touches	Écran tactile
Fonction administrateur	NO
Écran rétro-éclairé	NO
Communication	—
Gestion depuis l'appplication	—
Homologations (suivant les types)	CE UK CA EAC

I-2025 www.findernet.com

Programmateur digital à curseurs

- Écran LCD simple et intuitif
- Programmateur à curseurs, épaisseur 17 mm et large écran tactile
- Facile d'utilisation
- Programmation été/hiver
- 24 curseurs pour le réglage de la température
- Blocage de l'écran
- Alimentation 230 V AC en option
- Nouvelles icônes dynamiques
- Fixation en paroi ou en boîte à encastrer 3 modules


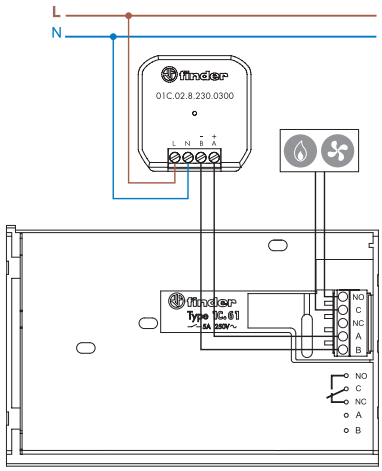


Schéma de raccordement

NEW **1C.61**



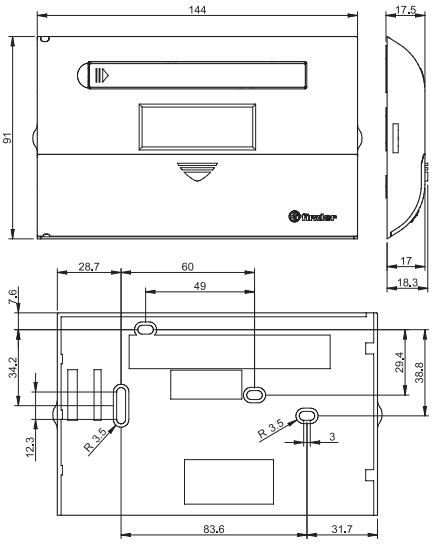

Couleur	**Programmateur journalier**
Blanc RAL 9010	1C.61.9.003.0101
Caractéristiques techniques	
Type de sonde	NTC
Alimentation	2 piles 1.5 V AAA ou avec l'alimentation externe en option Type 01C.02.8.230.0300
Configuration des contacts	1 inverseur
Pouvoir de coupure	5 A/250 V AC
Plage de lecture	0…+50 °C
Plage de réglage	+5…+29.5 °C (avec les curseurs : **hiver** +15…+26 °C/**été** +18…+29.5 °C)
Différentiel thermique	0.3 °C
Gradient thermique	—
Réduction de température en mode nuit	—
Niveaux de réglage de température indépendants	Curseurs
Dispositif de blocage	Combinaison de touches
Indice de protection	IP 20
Montage	En paroi
Résolution de la température	1 °C
Précision à +20 °C	+/–0.5 °C
Fonction hors gel	5 °C
Hebdomadaire/journalier	Journalier
Intervalle minimum de programmation	0.5 °C
Fonction d'économie d'énergie	—
Touches	Touches tactiles
Fonction administrateur	NON
Écran rétro-éclairé	NON
Communication	—
Gestion depuis l'appplication	—
Homologations (suivant les types)	CE UK CA EAC

M