
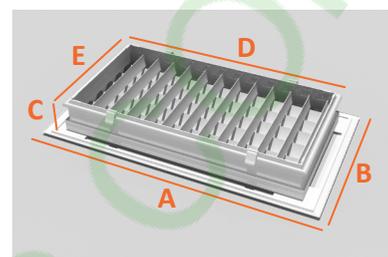


GRILLES DE SOUFLAGE

GRILLES DE SOUFLAGE DOUBLE DEFLECTION

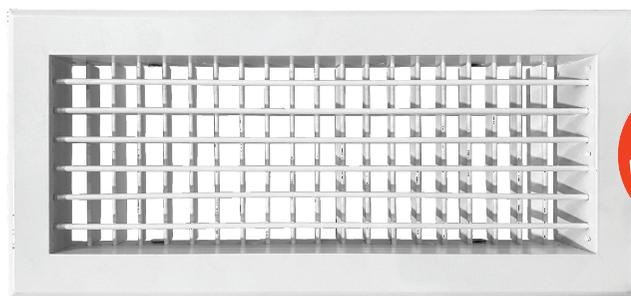

Référence	Débit mini (m³/h)	Débit maxi (m³/h)	Dimensions A-B-C-D-E (mm)	Tarif Unitaire H.T
DD 300x100	200	400	340 x 140 x 40 x 280 x 80	31,50 €
DD 300x150	250	500	340 x 190 x 40 x 280 x 130	35,00 €
DD 400x150	300	700	440 x 190 x 40 x 380 x 130	40,00 €
DD 400x200	400	900	440 x 235 x 40 x 380 x 180	47,00 €
DD 500x150	400	900	540 x 190 x 40 x 480 x 130	47,50 €
DD 800x200	1106	1604	840 x 235 x 40 x 780 x 130	110,00 €

- Grilles de soufflage double déflexion à bords arrondis en aluminium époxy blanc mate (RAL 9016)
- Fixation par clips inox intégrés
- Ailettes verticales et horizontales réglables manuellement et indépendantes les unes des autres.

CARACTERISTIQUES AERAIQUES

AK (dm²)	LxH (mm)	QV (m³/h)													
		150	200	300	400	500	700	900							
1,52	300 x 100	3,6 -	2,7 4,8	4,7 15,0	3,7 2,5	6,1 30,0	5,5 5,7								
2,28	300 x 150			3,2 -	2,4 3,8	5,0 20,0	3,6 7,6	7,0 25,0	4,8 14,0	9,0 30,0	6,1 22,0				
3,80	400 x 150							6,0 20,0	2,9 4,8	7,6 25,0	3,7 7,6	9,0 35,0	5,1 6,0	11,0 39,0	6,5 26,0
4,66	400 x 200							5,5 20,0	2,4 3,8	6,8 20,0	2,9 5,7	9,7 26,0	4,2 10,0	13,0 32,0	5,4 17,0
4,66	500 x 150							5,5 20,0	2,4 3,8	6,8 20,0	2,9 5,7	9,7 26,0	4,2 10,0	13,0 32,0	5,4 17,0

AK : Surface effective (dm²)

QV : débit d'air (m³/h)


Portée (m)

Vitesse (m/s)

Niveau sonore (dBA)

Pression (Pascals)

PLENUMS COMPATIBLES

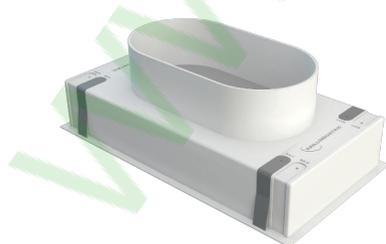



Plénum de soufflage en ABS blanc réf : PLSABS...



Plénum Acier isolé piquage latéral réf : PLSACI...

GRILLES DE SOUFLAGE

PLENUMS COMPATIBLES AVEC LES GRILLES DE SOUFLAGE DOUBLE DEFLECTION

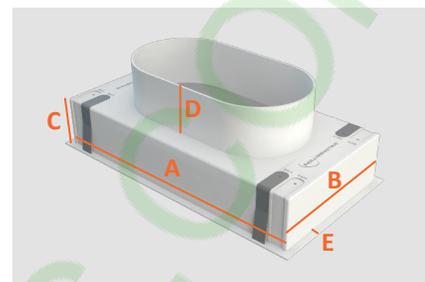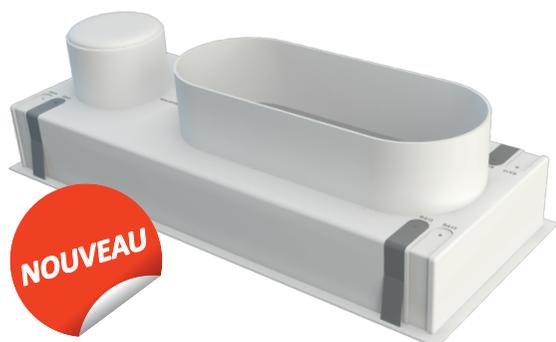


Référence	Ø Piquage (mm)	Dimensions A-B-C-D-E (mm)	Tarif Unitaire H.T
PLSABS 300x100	Ø 160	295 x 100 x 60 x 60 x 5	27,70 €
PLSABS 300x150	Ø 160	295 x 140 x 60 x 60 x 5	28,80 €
PLSABS 400x150	Ø 200 + Ø 80*	396 x 140 x 60 x 60 x 5	28,80 €
PLSABS 400x200	Ø 200 + Ø 80*	396 x 190 x 60 x 60 x 5	31,10 €

- Plénums de soufflage en ABS blanc avec piquage arrière oblong
- Fourni avec 4 pattes de fixation inox pour montage sur placo BA10 ou BA13

NB: Retrouvez l'ensemble de notre gamme de plénums de soufflage p.127 & p.128

*Pour les plénums de 400x150 mm et 400x200 mm, un second piquage Ø 80 mm est disponible pour le raccordement optionnel de l'insufflation d'une VMC double flux

GRILLES

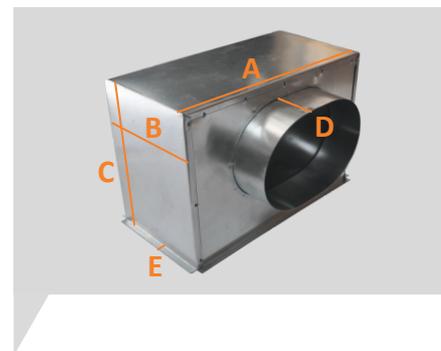

Référence	Piquage (type / Ø)	Dimensions A-B-C-D-E (mm)	Prix Unitaire H.T
PLSACI 300x100	Latéral / 160	300 x 100 x 200 x 50 x 10	80,70 €
PLSACI 300x150	Latéral / 160	300 x 150 x 200 x 50 x 10	80,70 €
PLSACI 400x150	Latéral / 200	400 x 150 x 200 x 50 x 10	88,90 €
PLSACI 400x200	Latéral / 200	400 x 200 x 200 x 50 x 10	104,00 €
PLSACI 500x150	Latéral / 200	500 x 150 x 200 x 50 x 10	104,00 €
NOUVEAU PLSI 500x150	Arrière / 200	500 x 150 x 200	104,00 €
NOUVEAU PLDD 800x200	Latéral / 2x 200	800 x 220 x 200	128,00 €

- Plénums de soufflage acier avec mousse isolante intérieure de 10 mm d'épaisseur
- Plénums Extra plats : 200 mm de hauteur seulement

NB: Retrouvez l'ensemble de notre gamme de plénums de soufflage p.127 & p.128