Thermostat de paroi

- Température réglable (+7…+30)°C
- LED de visulisation du fonctionnement de l'installation

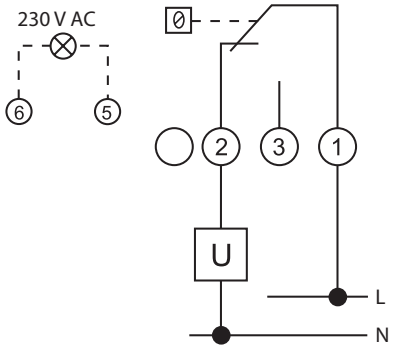

Schéma de raccordement

1T.01.0

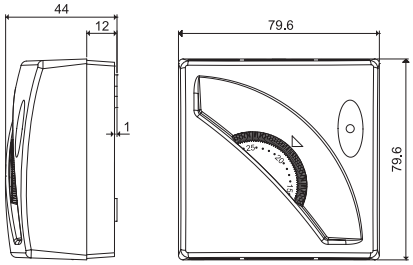

Couleur	
Blanc	1T.01.0
Caractéristiques techniques	
Type de sonde	Réservoir à gaz
Alimentation	—
Configuration des contacts	1 inverseur
Pouvoir de coupure	16 A/250 V AC
Plage de lecture	—
Plage de réglage	+7…+30 °C
Différentiel thermique	0.4 - 0.8 °C
Gradient thermique	1 °C/15 min
Réduction de température en mode nuit	—
Niveaux de température réglables	—
Blocage du thermostat	Mécanique
Indice de protection	IP20
Montage	En paroi
Résolution de la température	—
Précision à +20 °C	—
Fonction hors gel	—
Fonction économies d'énergie	—
Touches	—
Écran rétro éclairé	NON
Homologations (suivant les types)	CE UK CA EAC

M

IX-2024, www.findernet.com